

外付型ハードディスクを準備する

メモ:

外付型 HDD を接続するには、下記の USB ケーブルをお買い求めください。


本機に付属する USB ケーブルは使用できません。

- I-O DATA 製: USB-MAB/100 ミニ A (オス) – B(オス)

外付型 HDD に同梱の USB ケーブルを使うときは、下記の延長 USB ケーブルをお買い求めください。

- ミニ A(オス) – A(メス) (ビクターサービス扱い: QAM0852-001)


1 液晶モニターを閉じてから、接続する

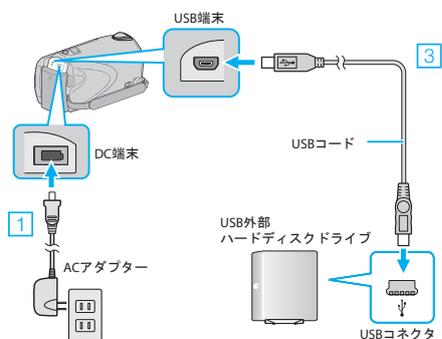

- ① 本機に AC アダプターをつなぐ
 - ② 外付型 HDD の AC アダプターをつなぐ
 - ③ 外付型 HDD と USB ケーブルをつなぐ
- 外付型 HDD の取扱説明書をご覧ください。

2 外付型 HDD の電源を入れる

3 液晶モニターを開く

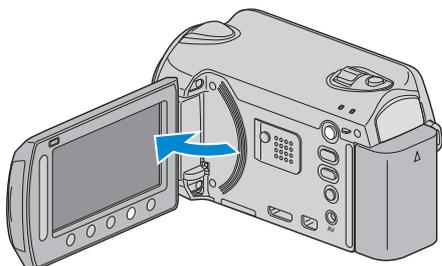

- 本体の電源が入り、バックアップメニューが表示されます。
- USB ケーブルをつないでいる間は、バックアップメニューが表示されます。

ご注意:

- 機器を接続するときは、必ず電源を切ってください。電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因になります。
- 本機と外付型 HDD の間に、USB ハブを接続しないでください。