

HDMI-OUTPUT

Stelt de output van de HDMI-connector van dit apparaat in wanneer het wordt aangesloten op een TV.

■ 3D-modus (voor GZ-HM960)

Instelling	Nadere bijzonderheden
AUTOM	Beelden leveren in overeenstemming met het ondersteunde ingangsformaat van de monitor.
SIDE-BY-SIDE OUTPUT	Levert beelden van de HDMI-connector in "SIDE-BY-SIDE OUTPUT" (960x1080i x2ch), ongeacht het ondersteunde ingangsformaat van de monitor.
BEPAAALDE TV-TYPEN	Levert beelden van de HDMI-connector in "SIDE-BY-SIDE OUTPUT" (960x1080i x2ch) als het ingangsformaat "1080i" is ondersteund door de monitor. Levert beelden van de HDMI-connector in "2D" (576p of 576i), als "1080i" niet is ondersteund door de monitor.

OPMERKING :

- Als de camera is aangesloten op een TV die compatibel is met 3D in de opnamemodus, worden de beelden uitgevoerd in "SIDE-BY-SIDE OUTPUT", ongeacht de instelling van de "HDMI-OUTPUT".

Weergeven op TV via HDMI-uitgang (voor GZ-HM960)

■ Als HDMI-OUTPUT is ingesteld op "AUTOM"

Video-uitgang	Video-uitgang
2D-TV	TV compatibel met 3D
2D	3D


- Stel "HDMI-OUTPUT" in op "BEPAAALDE TV-TYPEN" of "SIDE-BY-SIDE OUTPUT" als de 3D-beelden niet zichtbaar zijn, zelfs niet als het apparaat is aangesloten op een TV die compatibel is met 3D.
- Als "HDMI-OUTPUT" is ingesteld op "BEPAAALDE TV-TYPEN" wanneer het apparaat is aangesloten op een 2D-TV, verschijnen de linker en rechter beelden zij aan zij.
- Wanneer er 3D-afbeeldingen worden afgespeeld op een TV die compatibel is met 3D, staat het scherm op de LCD-monitor ingesteld op 2D.
- Raadpleeg de handleiding van de TV voor nadere bijzonderheden over de instellingen van de TV.

■ 2D-modus (voor GZ-HM960/GZ-HM845)

Instelling	Nadere bijzonderheden
AUTOM	Gewoonlijk wordt aanbevolen om "AUTOM" te selecteren.
576p	Selecteer deze optie als de uitvoer van de video niet correct is in "AUTOM".

Het item weergeven

- 1 Tik op "MENU".

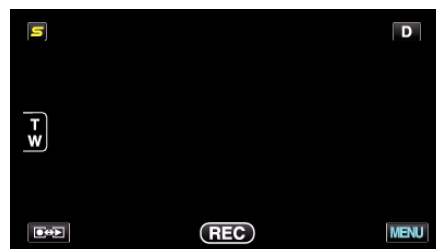

- 2 Tik op "⚙️".



- 3 Tik op "HDMI-OUTPUT".

