

HDMI-UTGÅNG

Ställer in utmatningen för enhetens HDMI-kontakt när den är ansluten till en TV.

3D-läge (för GZ-HM960)

Inställning	Detaljer
AUTO	Mata ut bilder enligt det inmatningsformat för vilket skärmen har stöd.
SIDA-VID-SIDA-UTM.	Matar ut bilder från HDMI-kontakten i "SIDA-VID-SIDA-UTM." (960x1080ix2ch) oavsett det inmatningsformat för vilket skärmen har stöd.
VISSA TV-TYPER	Matar ut bilder från HDMI-kontakten i "SIDA-VID-SIDA-UTM." (960x1080ix2ch) om skärmen har stöd för inmatningsformatet "1080i". Matar ut bilder från HDMI-kontakten i "2D" (576p eller 576i) om inte skärmen har stöd för "1080i".

ANMÄRKNING :

- Vid anslutning till en 3D-kompatibel TV i inspelningsläge matas bilderna ut i "SIDA-VID-SIDA-UTM." oavsett inställningen för "HDMI-UTGÅNG".

Visa på TV via HDMI-utmatning (för GZ-HM960)

När HDMI-UTGÅNG ställts in till "AUTO"

Videoutmatning	Videoutmatning
2D TV	3D-kompatibel TV
2D	3D


- Om man inte kan se 3D-bilder efter anslutning till en 3D-kompatibel TV ska man ställa in "HDMI-UTGÅNG" till "VISSA TV-TYPER" eller "SIDA-VID-SIDA-UTM."
- Om man ställer in "HDMI-UTGÅNG" till "VISSA TV-TYPER" efter anslutning till en 2D-TV visas höger och vänster bild sida vid sida.
- När 3D-bilder spelas upp på en 3D-kompatibel TV är LCD-skärmen i 2D-läge.
- Se tillhörande bruksanvisning för detaljer om din TV:s inställningar.

2D-läge (för GZ-HM960/GZ-HM845)


Inställning	Detaljer
AUTO	Det rekommenderas att välja "AUTO" normalt.
576p	Välj detta, när videon inte kommer ut korrekt i "AUTO".

Visa motivet

- Tryck på "MENU".

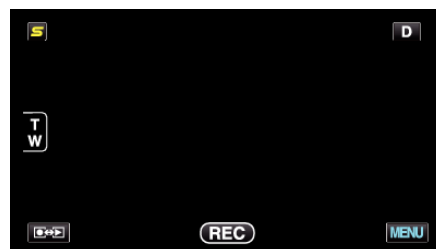

- Tryck på "⚙️".

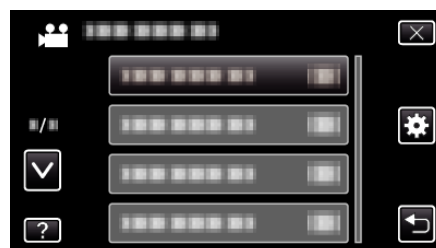

- Tryck på "HDMI-UTGÅNG".

