


Blu-ray-aseman valmistelu

HUOMAUTUS:

Kun laite kytketään ulkoiseen Blu-ray-asemaan, Mini-A (uros) – B (uros) -liittimillä varustettua käytä USB-kaapelia. Tämän kameran mukana toimitettua USB-kaapelia ei voida käyttää. Ulkoisen Blu-ray-aseman mukana toimitetun USB-kaapelin käyttö edellyttää USB-jatkokohdon hankkimista.

- Mini-A (uros) – A (naaras)
(Tuotenumero: QAM0852-001)

1 Sulje LCD-monitori ja kytke.

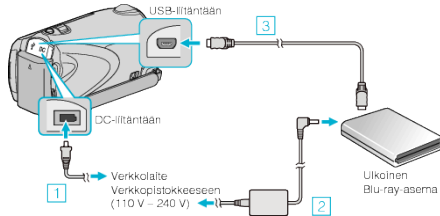

- ① Liitä verkkolaite tähän laitteeseen.
- ② Kytke Blu-ray-aseman verkkolaite.
- ③ Liitä ulkoisen Blu-ray-aseman USB-kaapeli tähän laitteeseen.

- Lue myös ulkoisen Blu-ray-aseman käyttöohjeet.


2 Aseta uusi levy paikoilleen.

- Paina ulkoisen Blu-ray-aseman virtapainiketta kytkeäksesi virran päälle.



- ① Avaa levytarjotin painamalla avauspainiketta.
- ② Vedä tarjotin kokonaan ulos ja aseta uusi levy oikein paikoilleen.
- ③ Paina levytarjotin sisään, kunnes se napsahtaa paikalleen.

3 Avaa LCD-monitori.

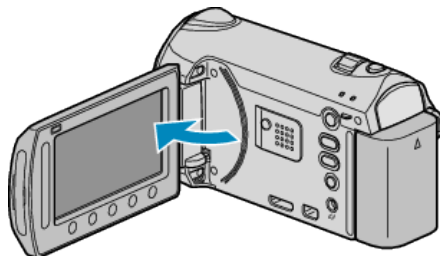

- Yksikkö käynnistyy ja BACK-UP-valikko tulee näkyviin.
- Kun USB-kaapeli on kytkettynä, BACK-UP -valikko näkyy.

TÄRKEÄÄ:

- Varmista, että laitteiden virta on pois päältä niiden kytkennän aikana. Muutoin on olemassa sähköiskuvaara tai toimintahäiriöiden vaara.