

Przygotowanie zewnętrznego napędu Blu-ray

UWAGA:


Do połączenia zewnętrznego napędu Blu-ray, użyj kabla USB ze złączem Mini-A (męskie) - B (męskie).

Nie można używać kabla USB dołączonego do tej kamery.

Aby używać kabla USB dołączonego do zewnętrznego napędu Blu-ray, należy nabyć przedłużacz kabla USB.

- Mini-A (męski) – A (żeński)
(Numer katalogowy: QAM0852-001)

1 Zamknij monitor LCD i połącz urządzenia.

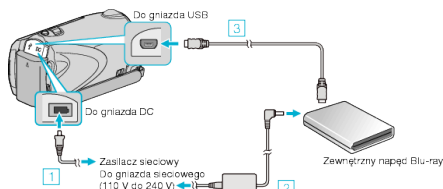

- ① Podłącz zasilacz sieciowy do urządzenia.
 - ② Podłącz zasilacz sieciowy do zewnętrznego napędu Blu-ray.
 - ③ Podłącz kabel USB zewnętrznego napędu Blu-ray do tego urządzenia.
- Należy również zapoznać się z instrukcją obsługi zewnętrznego napędu Blu-ray.


2 Włóż nową płytę.

- Aby włączyć zasilanie naciśnij przycisk zasilania zewnętrznego napędu Blu-ray.



- ① Naciśnij przycisk wysuwania, aby otworzyć tackę na płyty.
- ② Całkowicie wysuń tackę i prawidłowo włóż płytę.
- ③ Popchnij tackę, aż usłyszysz kliknięcie.

3 Otwórz monitor LCD.

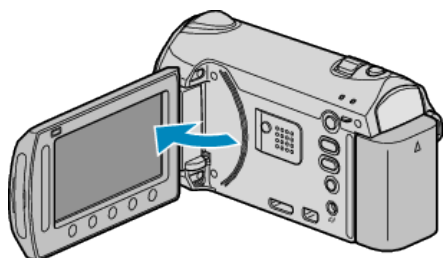

- Urządzenie się włączy i pojawi się menu TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ.
- Przy podłączonym kablu USB, wyświetlane jest menu TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ.

OSTROŻNIE:

- Na czas podłączania sprzętu wyłącz zasilanie.
W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem lub nieprawidłowego działania urządzenia.