


Przygotowanie zewnętrznego napędu dysku twardego USB

UWAGA:

Aby używać kabla USB dołączonego do zewnętrznego napędu dysku twardego, należy nabyć kabel przedłużacza USB.

- Mini-A (męski) – A (żeński)
(Numer katalogowy: QAM0852-001)


1 Zamknij monitor LCD i połącz urządzenia.

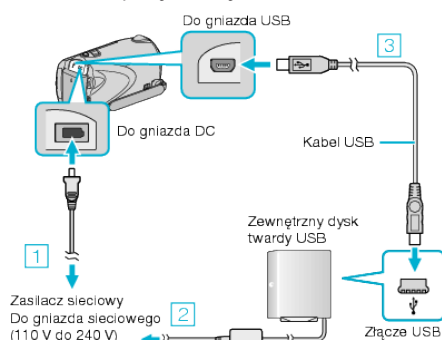

- ① Podłącz zasilacz sieciowy do urządzenia.
 - ② Podłącz zasilacz do zewnętrznego napędu dysku twardego USB.
 - ③ Podłącz kabel USB dostarczony wraz z zewnętrznym napędem dysku twardego USB.
- Należy również zapoznać się z instrukcją obsługi zewnętrznego napędu dysku twardego.

2 Włącz zewnętrzny napęd dysku twardego.

3 Otwórz monitor LCD.

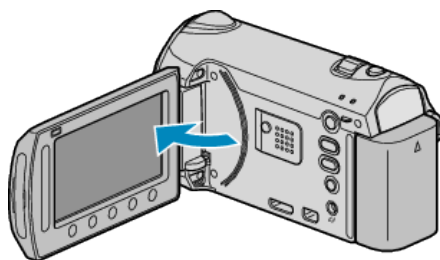

- Urządzenie się włączy i pojawi się menu TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ.
- Przy podłączonym kablu USB, wyświetlane jest menu TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ.

OSTROŻNIE:

- Na czas podłączania sprzętu wyłącz zasilanie.
W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem lub nieprawidłowego działania urządzenia.
- Nie można podłączać koncentratora USB pomiędzy to urządzenia a zewnętrzny napęd dysku twardego USB.