



Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü

Dahili sabit disk sürücüsü ve SD kart üzerindeki kalan video kayıt süresini ve de kalan pil gücünü kontrol edebilirsiniz.

1  düğmesi üzerine basın.

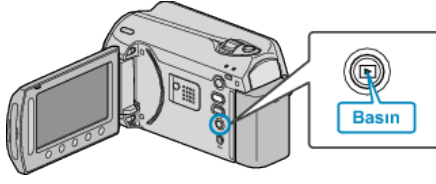

2 Kalan kayıt süresini görüntüleyin.

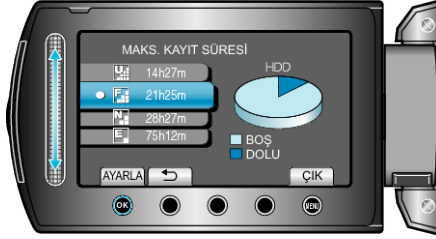

- Kalan kayıt süresi sadece video kayıt modunda görüntülenir.
- Her bir kayıt ortamının kalan kayıt süresini kontrol etmek için  düğmesi üzerine basınız.
- Kalan kayıt süresi görüntüleniyorken, kalan pil gücünü görüntülemek için "PİL İKONU" işlem düğmesi üzerine dokununuz.
- Gösterimden/Ekrandan çıkmak için,  düğmesi üzerine dokununuz.

3 Kalan pil gücünü görüntüleyin.



- Gösterimden/Ekrandan çıkmak için,  düğmesine basın ya da  düğmesi üzerine dokununuz.
- Kalan pil gücü, AC Adaptör takılı olduğunda görüntülenmeyecektir.

NOT:-

- Kalan kayıt süresi ekranından video kalitesini değiştirebilirsiniz. Kaydırıcı ile video kalitesini seçip  üzerine dokununuz.

Yaklaşık Video Kayıt Süresi

Kalite	HDD (80 GB)	HDD (120 GB)	microSD Kart 4 GB	microSD Kart 8 GB
ÇOK HASSAS	19 s	28 s 40 d	56 d	1 s 50 d
HASSAS	28 s 20 d	42 s 40 d	1 s 20 d	2 s 50 d
NORMAL	37 s 40 d	56 s 20 d	1 s 45 d	3 s 45 d
EKONOMİK	100 s		4 s 55 d	10 s

- Gerçek kayıt süresi, çekim ortamına bağlı olarak kısalabilir.

Hareketsiz Görüntülerin Yaklaşık Sayısı (Birim: Çekim Sayısı)

Görüntü Boyutu	Kalite	microSD Kart 512 MB	microSD Kart 1 GB	microSD Kart 2 GB	microSDHC Kart 4 GB
832x624 (4:3)	HASSAS	1.960	3.970	7.600	9.999
832x624 (4:3)	STANDART	2.940	5.950	9.999	9.999
640x480 (4:3)	HASSAS	2.940	5.950	9.999	9.999
640x480 (4:3)	STANDART	4.210	8.510	9.999	9.999
640x360 (16:9)	HASSAS	3.680	7.440	9.999	9.999
640x360 (16:9)	STANDART	4.910	9.930	9.999	9.999

- 9.999 adete kadar sabit görüntü; sabit disk sürücüsü ve microSD kartları üzerine, 8 GB kapasite ile kaydedilebilir (görüntü boyutu ve kalitesinden bağımsız olarak).

Yaklaşık Kayıt Süresi (Pil Kullanarak)

Pil Takımı	Gerçek Kayıt Süresi	Sürekli Kayıt Süresi
BN-VG107E (Saglanan)	40 d	1 s 10 d
BN-VG114E	1 s 25 d	2 s 30 d
BN-VG121E	2 s 5 d	3 s 50 d

- Yukarıdakiler, "IŞIK", "KAPAT", konumuna ve "MONİTÖR ARKA IŞIK", "STANDART", konumuna ayarlı iken elde edilen değerlerdir.
- Gerçek kayıt süresi, eğer yakınlaştırma kullanılırsa ya da kayıt işlemi tekrarlı olarak durdurulursa daha kısa olabilir. (Beklenen kayıt süresinin üç katı için kullanıma hazır halde pil takımlarını hazırlamanız tavsiye edilir.)