

准备一台外置蓝光驱动器

注：

与外部蓝光驱动器连接时,使用带 Mini-A(阳)-B(阳)接口的 USB 电缆。
不能使用本机附带的 USB 电缆。


- I-O DATA: USB-MAB/100 Mini-A(阳)-B(阳)

要使用外部蓝光驱动器附带的 USB 电缆,需购买 USB 延长电缆。

- Mini-A(阳)-A(阴)
(部件编号: QAM0852-001)

1 连接 USB 电缆和交流电适配器。

- 按  键约 2 秒钟,关闭摄像机。

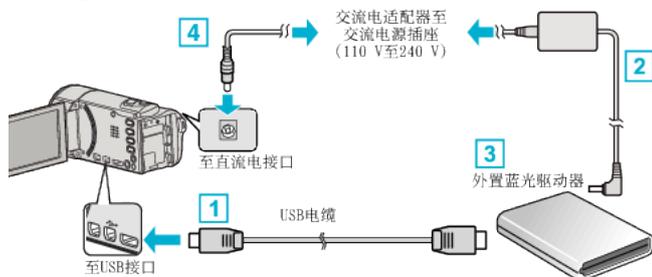

1 将外置蓝光驱动器的 USB 电缆连接至本机。

2 连接外置蓝光驱动器的交流电适配器。

3 打开外置蓝光驱动器。

4 把交流电适配器与本机连接。

- 连接交流电适配器时,本机自动接通电源。
- 本机打开,“备份”菜单出现。
- 连接 USB 电缆期间,显示“备份”菜单。
- 另请参阅外置蓝光驱动器的使用说明书。

2 插入一张新光盘。

- 按外置蓝光驱动器上的电源键,打开电源。



1 按弹出按钮,打开光盘托架。

2 拉出托架,正确装入新光盘。

3 推入光盘托架,直至咔哒一声卡进。

小心：

- 连接设备时务必切断电源。
否则可能会发生电击或故障。