

Przygotowanie zewnętrznego napędu Blu-ray

UWAGA :

Do połączenia zewnętrznego napędu Blu-ray, użyj kabla USB ze złączem Mini-A (męskie) - B (żeńskie).

Nie można używać dołączonego do tego urządzenia kabla USB.


- Aby używać kabla USB dołączonego do zewnętrznego napędu Blu-ray, należy nabyć przedłużacz kabla USB.

Mini-A (męski) – A (żeński)

(Numer katalogowy: QAM0852-001)

1 Podłącz kabel USB i zasilacz sieciowy.

- Wyłącz kamerę naciskając przycisk  przez około 2 sekundy.

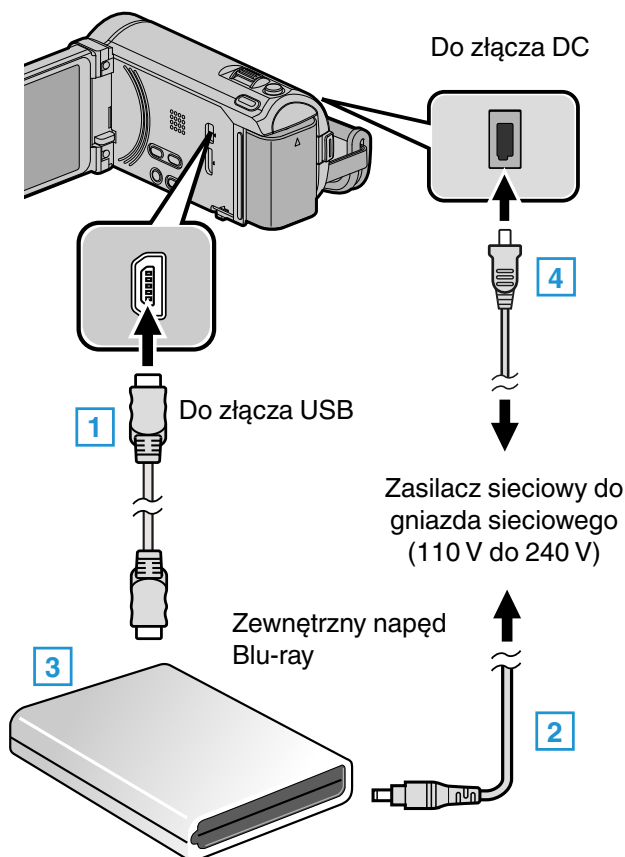


- 1 Podłącz kabel USB zewnętrznego napędu Blu-ray do tego urządzenia.
- 2 Podłącz zasilacz sieciowy do zewnętrznego napędu Blu-ray.
- 3 Włącz zewnętrzny napęd Blu-ray.
- 4 Podłącz zasilacz sieciowy do urządzenia.

- Po podłączeniu zasilacza sieciowego urządzenie jest automatycznie włączane.
- Urządzenie się włączy i pojawi się menu „TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ”.
- Przy podłączonym kablu USB, wyświetlane jest menu „TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ”.
- Należy również zapoznać się z instrukcją obsługi zewnętrznego napędu Blu-ray.

2 Włóż nowy dysk.

- Aby włączyć zasilanie naciśnij przycisk zasilania zewnętrznego napędu Blu-ray.

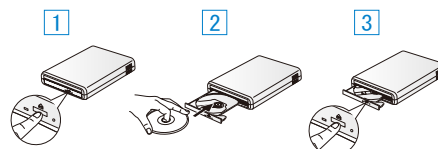

- 1 Naciśnij przycisk wysuwania, aby otworzyć tackę na płyty.
- 2 Prawidłowo włóż nowy dysk.
- 3 Naciśnij przycisk wysuwania, aby zamknąć tackę na dyski.

OSTROŻNIE :

- Na czas podłączania sprzętu wyłącz zasilanie. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem lub nieprawidłowego działania urządzenia.