


Меню базових налаштувань

1 Натисніть „MENU“.



2 Натисніть „“.

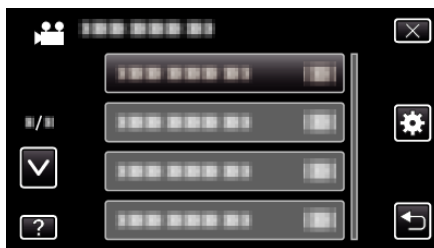

Настройка	Докладна інформація
CLOCK ADJUST	Скидає поточний час або встановлює місцевий час у випадку використання даного пристрою за кордоном.
DATE DISPLAY STYLE	Встановлює порядок відображення року, місяця, дня та формат відображення часу (24 г./12 г.).
LANGUAGE	Ви можете змінити мову відображення даних на екрані.
MONITOR BRIGHTNESS	Встановлює яскравість РК-екрана.
REC MEDIA FOR VIDEO	Визначає носій для запису/відтворення відеороликів.
REC MEDIA FOR IMAGE	Визначає носій для запису/відтворення фотографій.
OPERATION SOUND	Вмикає або вимикає фоновий звук.
AUTO POWER OFF	Якщо встановлено, це параметр попереджує ситуацію, коли користувач забув вимкнути камеру.
QUICK RESTART	Зменшує енергоспоживання на 1/3 від того, що використовується протягом зйомки, протягом 5 хвилин після закриття РК-екрана.
REMOTE (для GZ-HM960)	Дозволяє використовувати пульт ДК.
DEMO MODE	Стисла інформація про спеціальні функції даного пристрою.
3D LEVEL ADJUST (для GZ-HM960)	Настроює вигляд 3D-зображень.

Налаштування меню

Настройка	Докладна інформація
TOUCH SCREEN ADJUST	Налаштовує положення реагування кнопок на сенсорному екрані.
3D DISPLAY WARNING (для GZ-HM960)	Вмикає або вимикає попередження під час 3D-відтворення.
DISPLAY ON TV	Відображає піктограми та дату/час на екрані телевізора.
VIDEO OUTPUT	Встановлює співвідношення сторін (16:9 або 4:3) згідно з параметрами телевізора.
HDMI OUTPUT	Встановлює визначення відеосигналу, який виводиться через мініроз'єм HDMI.
HDMI CONTROL	Встановлює для пов'язаних операцій параметр ВВІМК./ВІМК., коли телевізор та цей пристрій підключені за допомогою мініроз'єму HDMI.
Bluetooth (для GZ-HM960)	Вмикає можливість бездротового з'єднання з іншими пристроями.
AUTO FINALIZE	Фіналізує автоматично створені диски, щоб їх можна було відтворити на сумісних пристроях.
FACTORY PRESET	Встановлює для усіх параметрів значення за замовчуванням.
UPDATE	Оновлює функції даного пристрою, встановлюючи останню версію.
PC SOFTWARE UPDATE	Оновлює встановлене програмне забезпечення для ПК даного пристрою до останньої версії.
FORMAT BUILT-IN MEM.	Видаляє усі файли в інтегрованій пам'яті.
FORMAT SD CARD	Видаляє усі файли на картці SD.
ERASE ALL DATA	Виконайте цей процес, якщо вирішили позбутися даного пристрою або передаєте його іншій особі.