

ВИХІД HDMI

Встановлює вихід через роз'єм HDMI цього пристрою, коли він підключений до телевізора.

■ Режим 3D (для GZ-HM960)

Настройка	Докладна інформація
AUTO	Відтворення зображень відповідно до підтримуваного монітором формату входу.
SIDE-BY-SIDE OUTPUT	Відтворення зображень через роз'єм HDMI у „SIDE-BY-SIDE OUTPUT“ (960x1080iх2 кан.) незалежно від підтримуваного монітором формату входу.
CERTAIN TV TYPES	Відтворення зображень з роз'єму HDMI у „SIDE-BY-SIDE OUTPUT“ (960x1080iх2 кан.), якщо формат входу „1080i“ підтримується монітором. Відтворення зображення з роз'єму HDMI у „2D“ (576p або 576i), якщо монітор не підтримує „1080i“.

ПРИМІТКИ :

- У разі підключення до телевізора, що підтримує формат 3D, під час режиму зйомки, зображення виводяться у „SIDE-BY-SIDE OUTPUT“, незалежно від параметра „HDMI OUTPUT“.

Відображення на телевізорі через вихід HDMI (для GZ-HM960)**■ Коли HDMI OUTPUT встановлено як „AUTO“**

Вихід відео	Вихід відео
2D-телевізор	3D-сумісний телевізор
2D	3D


- Якщо 3D-зображення не відображаються навіть під час підключення до 3D-сумісного телевізора, встановіть „HDMI OUTPUT“ як „CERTAIN TV TYPES“ або „SIDE-BY-SIDE OUTPUT“.
- Якщо „HDMI OUTPUT“ встановлено як „CERTAIN TV TYPES“ під час підключення до 2D-телевізора, ліве та праве зображення будуть відображатися одне поряд з іншим.
- Під час відтворення 3D-зображень на телевізорі, що підтримує формат 3D, відображення на РК-екрані має формат 2D.
- Докладніша інформація про настройку вашого телевізора міститься в посібнику користувача телевізора.

■ Режим 2D (для GZ-HM960/GZ-HM845)


Настройка	Докладна інформація
AUTO	Рекомендується звичайно вибирати „AUTO“.
576p	Виберіть цей параметр, якщо відеосигнал не виводиться у „AUTO“ належним чином.

Відображення елемента

- 1 Натисніть „MENU“.

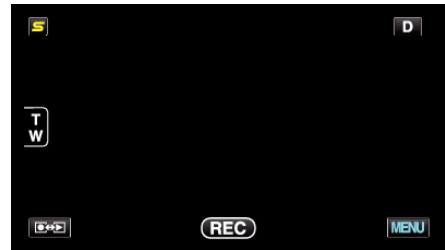

- 2 Натисніть „⚙“.

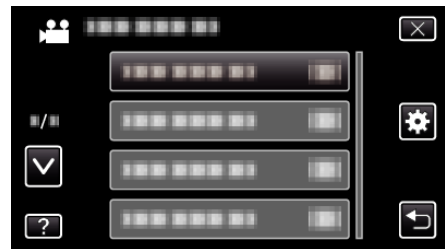

- 3 Натисніть „HDMI OUTPUT“.

