


Bileşen Konektörü ile Bağlama

Bu birimi, analog yüksek netlikli kalitede videoları oynatmak için, bir TV'nin bileşen konektörüne takabilirsiniz.


- Kullanımdaki TV'nin talimat kitapçığına da bakınız.

1 Bir TV'ye takın.

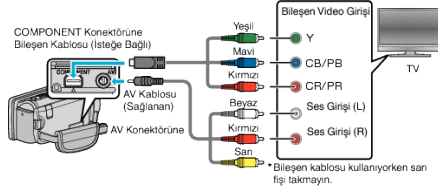

- Yaklaşık 2 saniye süreyle düğmesine basarak kaydedici kamerayı kapatın.

2 AC adaptörü bu birime takın.

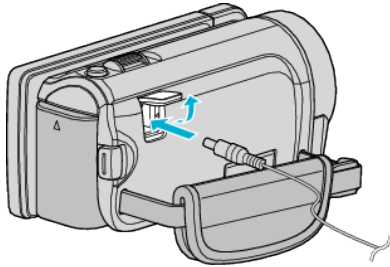

AC Adaptör,
AC Çıkış
(110 V ila 240 V)

- * Resimde gösterilen AC adaptörü AC-V10M'dir.

3 Takılı konektör yoluyla bu birimden girişe geçiş yapmak için TV üzerindeki harici giriş düğmesi üzerine basınız.



4 Bir dosyayı yeniden oynatın.



NOT :

- HD kalitesinde yeniden oynatıyorken, ortak menü içindeki "KOMPONENT ÇIKIŞI,"nı "1080i,"ye ayarlayın.
- Eğer ayar; "480i,"da kalırsa, video; standart kalitede çıkış olur.
- TV ya da bağlantı yöntemi hakkında sorular için, TV'nizin üreticisi ile irtibata geçin.