


准备一台外置蓝光驱动器

注：与外部蓝光驱动器连接时，使用带 Mini-A（阳）– B（阳）接口的 USB 电缆。不能使用此摄像机附带的 USB 电缆。要使用外部蓝光驱动器附带的 USB 电缆，需购买 USB 延长电缆。

- Mini-A（阳）– A（阴）
（部件编号：QAM0852-001）

1 关闭液晶监视器，并连接。

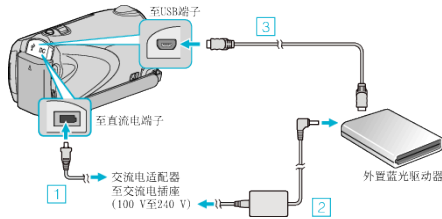

- ① 把交流电适配器与本机连接。
 - ② 连接外置蓝光驱动器的交流电适配器。
 - ③ 将外置蓝光驱动器的 USB 电缆连接至本机。
- 另请参阅外置蓝光驱动器的使用说明书。


2 插入一张新光盘。

- 按外置蓝光驱动器上的电源键，打开电源。



- ① 按弹出按钮，打开光盘托架。
- ② 拉出托架，正确装入新光盘。
- ③ 推入光盘托架，直至咔哒一声卡进。

3 打开液晶监视器。

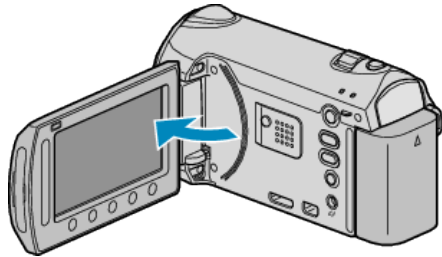

- 本机打开，备份菜单出现。
- 连接 USB 电缆期间，显示备份菜单。

小心：

- 连接设备时务必切断电源。
- 否则可能会发生电击或故障。