


### Резервное копирование файлов


Перед тем, как выполнять резервное копирование, убедитесь в наличии достаточного свободного места на жестком диске компьютера (HDD).

**ПРИМЕЧАНИЕ :**


Чтобы выбрать/переместить курсор вверх/влево или вниз/вправо, нажмите кнопку UP/< или DOWN/>.

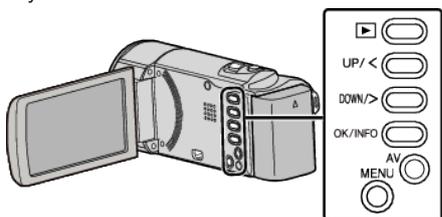

1 Откройте ЖК-монитор.

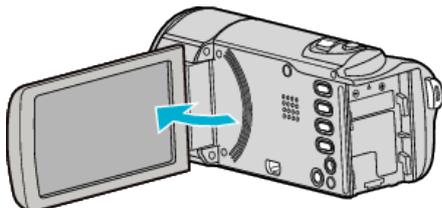

2 Подключите USB-кабель и адаптер переменного тока.

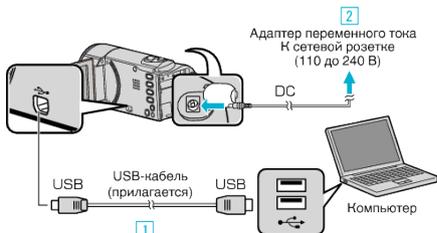


1 Подключите камеру к компьютеру с помощью USB-кабеля.


2 Подключите адаптер переменного тока к аппарату.

- Этот аппарат автоматически включается, когда адаптер переменного тока подключен.
- Обязательно используйте прилагающийся адаптер переменного тока JVC.
- Программное обеспечение LoILoScore AX запускается на компьютере. Все последующие операции выполняются на компьютере.


3 Выберите файлы, для которых необходимо произвести резервное копирование.

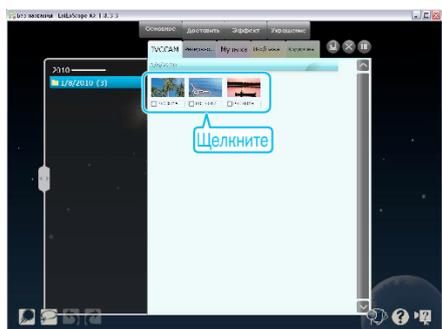

4 Выберите „Резервно...“.

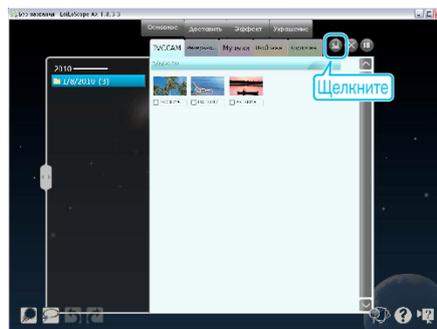

5 Начните резервное копирование.

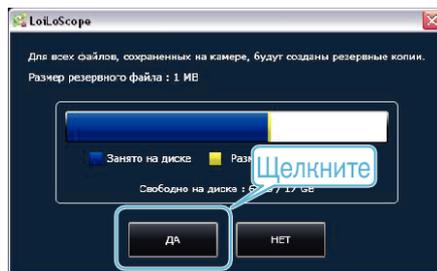

- Начнется резервное копирование.

**ПРИМЕЧАНИЕ :**


- Прежде чем начать резервное копирование, вставьте SD-карту, на которой хранятся видеофайлы.
- После осуществления резервного копирования файлов с помощью прилагающегося программного обеспечения они не могут быть восстановлены на данном аппарате.
- Если у вас возникнут какие-либо проблемы с прилагающимся программным обеспечением LoILoScore AX, обратитесь к разделу „Информация о поддержке клиентов“.

<b>Домашняя страница</b>	<a href="http://loilo.tv/product/15">http://loilo.tv/product/15</a>
--------------------------	---

- Прежде чем начать резервное копирование, удалите ненужные видеофайлы. Резервное копирование большого количества видео занимает много времени.

### Отключение данного аппарата от компьютера

1 Щелкните „Безопасное извлечение устройств и дисков“.

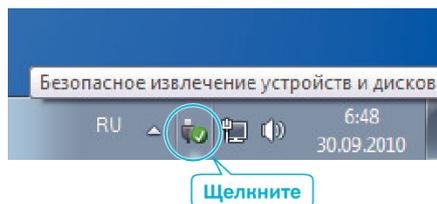

- Щелкните „Безопасное извлечение запоминающего устройства для USB“.
- (Для Windows Vista) Щелкните „ОК“.
- Отсоедините USB-кабель и закройте ЖК-монитор.