Backup di tutti i file

Prima di effettuare un backup, assicurarsi che vi sia spazio a sufficienza nel disco rigido del computer (HDD).

1 Aprire il monitor LCD.

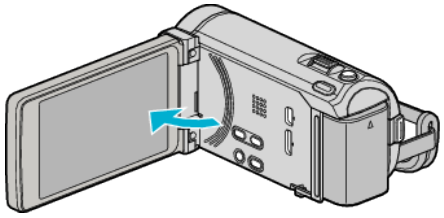

2 Collegare il cavo USB e l'adattatore CA.

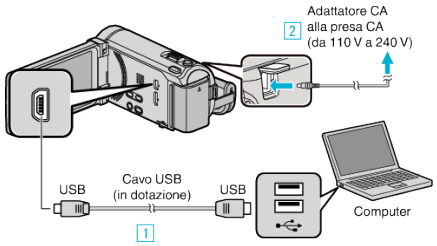

*L'adattatore CA mostrato nell'illustrazione è AC-V10E.

1 Eseguire il collegamento utilizzando il cavo USB in dotazione.

2 Collegare l'adattatore CA alla unità.

- L'unità si accende automaticamente quando viene collegato l'adattatore CA.
- Assicurarsi di utilizzare l'adattatore CA JVC in dotazione.

3 Appare il menu "SELEZ. DISPOSITIVO".

3 Toccare "COLLEGA AL PC".

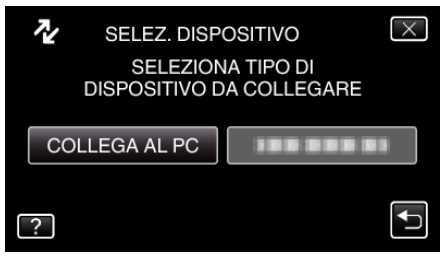

4 Toccare "ESEGUI BACK UP".

- Toccare ✕ per uscire dal menu.
- Toccare ⮌ per tornare alla schermata precedente.
- Il software in dotazione Everio MediaBrowser 3 (3 BE) si avvia sul computer.
  Le successive operazioni vanno eseguite sul computer.

5 Selezionare il volume.

6 Iniziare il backup.

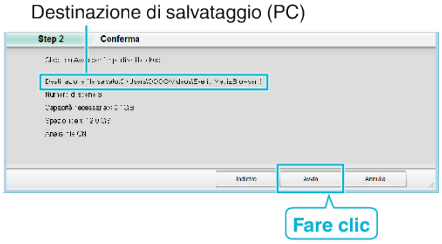

- Inizia il backup.

7 Al termine del backup, fare clic su "OK".

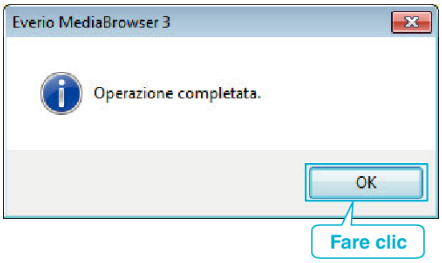

NOTA :

- Prima di eseguire il backup, caricare la scheda SD in cui si trovano i video e i fermi immagine registrati.
- Se si riscontrano problemi con l'Everio MediaBrowser 3 (3 BE) del software in dotazione, consultare il centro assistenza "Pixela User Support Center".

Telefono	USA e Canada (Inglese): +1-800-458-4029 (numero verde) Europa (Regno Unito, Germania, Francia e Spagna) (Inglese/Tedesco/Francese/Spagnolo): +800-1532-4865 (numero verde) Altri paesi europei (Inglese/Tedesco/Francese/Spagnolo): +44-1489-564-764 Asia (Filippine) (Inglese): +63-2-438-0090 Cina (Cinese): 10800-163-0014 (numero verde)
Homepage	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Eliminare i video indesiderati prima di eseguire il backup.
  Eseguire il backup di molti video richiede tempo.

Scollegamento dell'unità dal computer

1 Fare clic su "Rimozione sicura dell'hardware ed espulsione supporti".

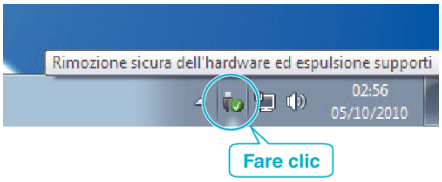

2 Fare clic su "Rimozione sicura della periferica di archiviazione di massa USB".

3 (Per Windows Vista) Fare clic su “OK”.

4 Scollegare il cavo USB e chiudere il monitor LCD.