


Resterende indspilningstid/batteri

Du kan kontrollere, hvor meget optagetid, der er tilbage på den interne harddisk eller SD-kortet, såvel som den tilbageværende batteritid.

1 Tryk på -knappen.

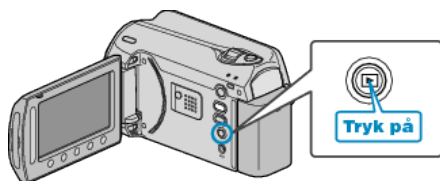

2 Viser den tilbageværende indspilningstid.



- Den tilbageværende indspilningstid vises kun i videoindspilningstilstand.
- Tryk på -knappen for at kontrollere den tilbageværende optagetid på indspilningsmediet.
- Når den tilbageværende indspilningstid vises, kan man berøre betjeningsknappen "BATTERI IKON" for at vise den tilbageværende batteritid.
- Berør -knappen for at komme ud af visningen.

3 Viser batteripakkens resterende kapacitet.



- Tryk på -knappen eller berør -knappen for at komme ud af visningen.
- Den tilbageværende kapacitet vises ikke, når lysnetadapteren er tilsluttet.

BEMÆRK:

- Man kan ændre videokvaliteten fra skærmen med tilbageværende indspilningstid.
Vælg videokvalitet med berøringssensoren og berør .

Omtrentlig optagelsestid for video

Kvalitet	HARDDISK (80 GB)	microSDHC-kort 4 GB	microSDHC-kort 8 GB
ULTRA FINE	19 t	56 m	1 t 50 m
FINE	28 t 20 m	1 t 20 m	2 t 50 m
NORMAL	37 t 40 m	1 t 45 m	3 t 45 m
ECONOMY	100 t	4 t 55 m	10 t

- Den faktiske optagelsestid kan være kortere, afhængigt af omgivelserne.

Omtrentligt antal stillbilleder (enhed: antal billeder)

Billedstørrelse	Kvalitet	microSD-kort 512 MB	microSD-kort 1 GB	microSD-kort 2 GB	microSDHC-kort 4 GB
832x624 (4:3)	FINE	1.960	3.970	7.600	9.999
832x624 (4:3)	STANDARD	2.940	5.950	9.999	9.999
640x480 (4:3)	FINE	2.940	5.950	9.999	9.999
640x480 (4:3)	STANDARD	4.210	8.510	9.999	9.999
640x360 (16:9)	FINE	3.680	7.440	9.999	9.999
640x360 (16:9)	STANDARD	4.910	9.930	9.999	9.999

- Der kan optages op til 9.999 stillbilleder på harddisken og microSD-kort med mindst 8 GB (uafhængigt af billedstørrelse og-kvalitet).

Omtrentlig optagelsestid (ved batteridrift)

Batteripakke	Faktisk optagelsestid	Kontinuerlig optagelsestid
BN-VG107E (medfølger)	40 m	1 t 10 m
BN-VG114E	1 t 25 m	2 t 30 m
BN-VG121E	2 t 5 m	3 t 50 m

- De ovenstående værdier gælder, når „LIGHT“ er indstillet til „OFF“ og „LCD BACKLIGHT“ er indstillet til „STANDARD“.
- Den faktiske optagelsestid kan være kortere, hvis der anvendes zoom eller hvis optagelsen standses gentagne gange.
(Det anbefales at klargøre batteripakker til tre gange den forventede optagelsestid.)