


طاقة البطارية/وقت التسجيل المتبقي

يمكنك التحقق من وقت تسجيل الفيديو المتبقي من خلال القرص الصلب وبطاقة SD بالإضافة إلى التحقق من الطاقة المتبقية بالبطارية.

1 اضغط على زر .

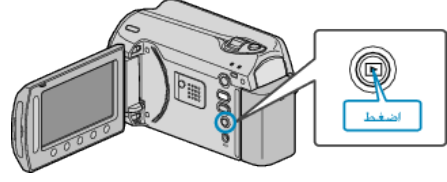

2 عرض وقت التسجيل المتبقي.



- يتم عرض وقت التسجيل المتبقي فقط في وضع تسجيل الفيديو.
- اضغط زر  لعرض وقت التسجيل المتبقي لوسائط التسجيل.
- خلال عرض وقت التسجيل المتبقي، المس زر التشغيل "أيقونة البطارية" لعرض طاقة البطارية المتبقية.
- لإنهاء العرض، المس زر .

3 عرض طاقة البطارية المتبقية.



- لإنهاء العرض، اضغط على زر  أو المس زر .
- لا يتم عرض طاقة البطارية المتبقية عند اتصال محول التيار المتردد.

ملاحظة:

- يمكنك تغيير جودة الفيديو من عرض وقت التسجيل المتبقي.
- حدد جودة الفيديو بواسطة الشريط المنزلق، ثم المس .

المدة التقريبية لتسجيل الفيديو

بطاقة microSDHC 8 جيجا بايت	بطاقة microSDHC 4 جيجا بايت	HDD (120 جيجا بايت)	HDD (80 جيجا بايت)	الجودة
1 ساعات و 50 دقيقة	56 دقيقة	28 ساعات و 40 دقيقة	19 ساعة	جودة فائقة
2 ساعات و 50 دقيقة	1 ساعة و 20 دقيقة	42 ساعات و 40 دقيقة	28 ساعة و 20 دقيقة	جيدة
3 ساعات و 45 دقيقة	1 ساعات و 45 دقيقة	56 ساعة و 20 دقيقة	37 ساعات و 40 دقيقة	عادي
10 ساعة	4 ساعات و 55 دقيقة		100 ساعة	إقتصادية

● قد تصبح مدة التسجيل الفعلية أقصر تبعاً لبيئة التسجيل.

عدد الصور الساكنة التقريبي (وحدة: عدد اللقطات)

بطاقة microSDHC سعة 4 جيجا بايت	بطاقة microSD سعة 2 جيجا بايت	بطاقة microSD سعة 1 جيجا بايت	بطاقة microSD سعة 512 ميجا بايت	الجودة	مقاس الصورة
9999	7600	3970	1960	جيدة	(4:3) 832x624
9999	9999	5950	2940	قياسية	(4:3) 832x624
9999	9999	5950	2940	جيدة	(4:3) 640x480
9999	9999	8510	4210	قياسية	(4:3) 640x480
9999	9999	7440	3680	جيدة	(16:9) 640x360
9999	9999	9930	4910	قياسية	(16:9) 640x360

● يمكن تسجيل ما يصل إلى 9999 صورة ساكنة على القرص الصلب وبطاقات microSD بسعة 8 جيجا بايت (بغض النظر عن مقاس الصورة وجودتها).

مدة التسجيل التقريبية (باستخدام البطارية)

وحدة بطارية	مدة التسجيل الفعلية	مدة التسجيل المستمر
BN-VG107E (مرفق)	40 دقيقة	1 ساعات و 10 دقيقة
BN-VG114E	1 ساعات و 25 دقيقة	2 ساعات و 30 دقيقة
BN-VG121E	2 ساعات و 5 دقيقة	3 ساعات و 50 دقيقة

● تتحقق القيم الواردة أعلاه عندما يكون "ضوء" مضبوطاً على وضع "إيقاف" و"إضاءة خلفية للشاشة" على الوضع "قياسي".

● قد تصبح مدة التسجيل الفعلية أقصر في حالة استخدام الزوم أو إذا تم إيقاف التسجيل لمرات متكررة.
(يوصى بتجهيز وحدات البطاريات بحيث يمكنها العمل لمدة تعادل ثلاثة أضعاف مدة التسجيل المتوقعة.)