


Jäljellä oleva tallennusaika/akun virta


Voit tarkistaa jäljellä olevan tallennusajan kiintolevyasemassa ja microSD-kortilla sekä jäljellä olevan akkuvirran.

1 Valitse video- tai yksittäiskuvatila.

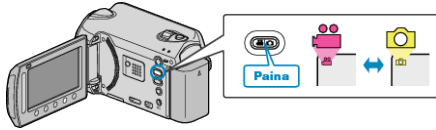

- Esiin tulee video- tai yksittäiskuvatilan kuvake.

2 Paina .

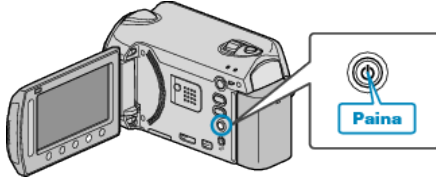

- Paina kerran nähdäksesi jäljelle jäävän tallennusajan. Siirry vaiheeseen 3.
- Paina kahdesti nähdäksesi jäljelle jäävän akkuvirran. Siirry vaiheeseen 4.

3 Näytä jäljellä oleva tallennusaika.



- Jäljellä oleva tallennusaika näytetään ainoastaan videotallennustilassa. Jos valitset yksittäiskuvatilan, siirry vaiheeseen 4.
- Videon laatua voidaan muuttaa valitsemalla videon laatu kosketusanturilla ja koskettamalla .
- Voit nähdä jäljelle jäävän akkuvirran koskettamalla ";" -painiketta.
- Poistu näytöstä koskettamalla -painiketta.

4 Näytä akun jäljellä oleva virta.



- Poistuaksesi näytöstä paina INFO-painiketta  tai kosketa -painiketta.

HUOMAUTUS:

- Jäljellä olevaa akkuvirtaa ei näytetä, kun AC-sovitin on liitettynä.

Arvioitu videotallennusaika

Laatu	Kiintolevy GZ-HD620 120 Gt	Kiintolevy GZ-HD510/GZ-HD500 80 Gt	microSDHC-kortti 4 Gt	microSDHC-kortti 8 Gt
UXP	11 h	7 h 20 min	22 min	44 min
XP	15 h	10 h	31 min	1 h 3 min
SP	21 h	14 h	44 min	1 h 29 min
EP	50 h	33 h	1 h 51 min	3 h 43 min

- Todellinen tallennusaika voi olla lyhyempi kuvausympäristöstä riippuen.

Arvioitu yksittäiskuvien määrä (yksikkö: kuvien määrä)

Kuvakoko	Laatu	microSD - kortti 256 Mt	microSD - kortti 512 Mt	microSD - kortti 1 Gt	microSD - kortti 2 Gt	microSDHC - kortti 4 Gt	microSDHC - kortti 8 Gt
1920x1080 (16:9)	FINE	260	510	1030	2100	4 200	8 420
1920x1080 (16:9)	STANDARD	410	810	1620	3210	6 410	9999
1440x1080 (4:3)	FINE	350	680	1360	2770	5 540	9999
1440x1080 (4:3)	STANDARD	550	1070	2 150	4360	8 700	9999
640x480 (4:3)	FINE	1 710	3330	6 680	9999	9999	9999
640x480 (4:3)	STANDARD	3 090	5990	9999	9999	9999	9999

- Kiintolevy voi tallentaa jopa 9 999 yksittäiskuvaa kummassakin tilassa.

Arvioitu tallennusaika (akkukäytössä)

Akku	Latausaika	Todellinen tallennusaika	Yhtämittainen tallennusaika
BN-VG114E	2 h 30 min	45 min	1 h 20 min
BN-VG121E	3 h 30 min	1 h 10 min	2 h 05 min

- Yllä olevat arvot pätevät, kun "LIGHT" on asetettu arvoon "OFF" ja "LCD BACKLIGHT" arvoon "STANDARD".
- Todellinen tallennusaika voi olla lyhyempi, mikäli käytetään zoomausta tai mikäli tallennus pysäytetään toistuvasti.
(On suositeltavaa varata valmiiksi akkuja kolminkertaisesti oletettua kuvausaikaa vastaavaksi ajaksi.)
- Kun akun käyttöikä lähenee loppuaan, tallennusaika on lyhyempi myös silloin, kun akku on ladattu täyteen.
(Vaihda akku uuteen.)