


Fennmaradó rögzítési idő/akkumulátor töltöttség

Ellenőrizheti az SD kártyán a videorögzítéshez fennmaradó időt, ill. az akkumulátor rendelkezésre állási idejét.

1 Jelenítse meg a videorögzítéshez fennmaradó (elérhető) időt.

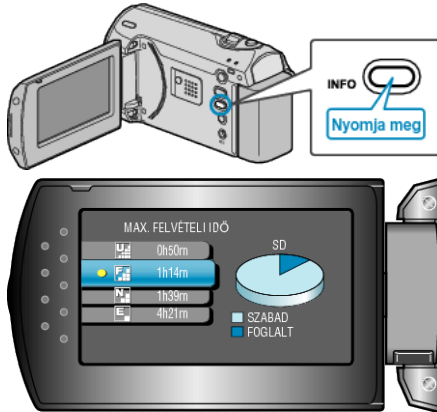

- A fennmaradó (elérhető) idő megjelenítése közben nyomja meg a(z) INFO gombot, hogy megjelenítse az akkumulátor rendelkezésre állási idejét.
- A megjelenítésből való kilépéshez nyomja meg a(z) MENU gombot.

2 Jelenítse meg az akkumulátor töltöttségét.



- A megjelenítésből való kilépéshez nyomja meg a(z) INFO gombot.
- A rögzítéshez fennmaradó idő megjelenítéséhez nyomja meg a(z) MENU gombot.
- Az akkumulátor töltöttsége nem jelenik meg, ha a váltakozó áramú adaptert is csatlakoztatja.

MEGJEGYZÉS:

- A fennmaradó idő megjelenítése közben lehetőség van a videominőség módosítására is. Válassza ki a videominőséget a(z) ZOOM/SELECT karral, majd nyomja meg az OK gombot.

Becsült videorögzítési idő

Minőség	SDHC 4 GB-os kártya	SDHC 8 GB-os kártya	SDHC 16 GB-os kártya	SDHC 32 GB-os kártya
NAGYON JÓ	56 p.	1 ó. 50 p.	3 ó. 45 p.	7 ó. 30 p.
JÓ	1 ó. 20 p.	2 ó. 50 p.	5 ó. 40 p.	11 ó. 20 p.
NORMÁL	1 ó. 45 p.	3 ó. 45 p.	7 ó. 30 p.	15 ó.
GAZDASÁGOS	4 ó. 57 p.	10 ó.	20 ó.	40 ó.

- A valós rögzítési idő ennél rövidebb is lehet a felvétel körülményeitől függően.

Becsült rögzítési idő (akkumulátor használatakor)

Akkumulátor	Aktuális rögzítési idő	Folyamatos rögzítési idő
BN-VG107E (Mellékelve)	50 p.	1 ó. 30 p.
BN-VG114E	1 ó. 40 p.	3 ó. 5 p.
BN-VG121E	2 ó. 35 p.	4 ó. 40 p.

- A fenti értékek akkor érvényesek, ha a(z) „MONITOR HÁTTÉRVILÁG.” a(z) „SZABVÁNYOS” opcióra van beállítva.
- Az aktuális rögzítési idő ennél rövidebb is lehet a nagyítás használatakor, és a rögzítés ismételt megszakításakor. (Javasolt a várható rögzítési idő háromszorosához elegendő akkumulátort előkészíteni.)