



Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü

Dahili hafıza ve SD kart üzerindeki kalan video kayıt süresini ve de kalan pil gücünü kontrol edebilirsiniz.

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.

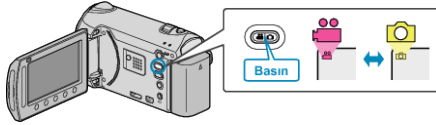

2  düğmesi üzerine basın.

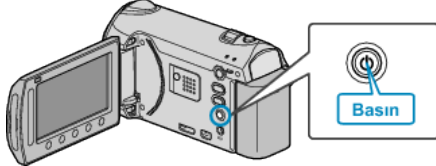

• Eğer hareketsiz görüntü modunda iseniz, doğrudan 4. adıma geçin.

3 Kalan kayıt süresini görüntüleyin.



- Kalan kayıt süresi sadece video kayıt modunda görüntülenir.
- Her bir kayıt ortamının kalan kayıt süresini kontrol etmek için  düğmesi üzerine basınız.
- Kalan kayıt süresi görüntüleniyorken, kalan pil gücünü görüntülemek için "PİL İKONU" işlem düğmesi üzerine dokununuz.
- Gösterimden/Ekrandan çıkmak için,  düğmesi üzerine dokununuz.

4 Kalan pil gücünü görüntüleyin.



- Gösterimden/Ekrandan çıkmak için,  düğmesine basın ya da  düğmesi üzerine dokununuz.
- Kalan pil gücü, AC Adaptör takılı olduğunda görüntülenmeyecektir.

NOT:

- Kalan kayıt süresi ekranından video kalitesini değiştirebilirsiniz. Kaydınıcı ile video kalitesini seçip  üzerine dokununuz.

Yaklaşık Video Kayıt Süresi

Kalite	Dahili Hafıza (32 GB)	SDHC Kart	SDHC Kart	SDHC Kart	SDHC Kart
		4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
UXP	2 s 57 d	21 d	44 d	1 s 29 d	2 s 58 d
XP	4 s 9 d	31 d	1 s 2 d	2 s 5 d	4 s 12 d
SP	5 s 54 d	43 d	1 s 28 d	2 s 58 d	5 s 57 d
EP	14 s 45 d	1 s 49 d	3 s 41 d	7 s 26 d	14 s 53 d

- Gerçek kayıt süresi, çekim ortamına bağlı olarak kısalabilir.

Hareketsiz Görüntülerin Yaklaşık Sayısı (Birim: Çekim Sayısı)

Görüntü Boyutu	Kalite	SDHC Kart	SDHC Kart	SDHC Kart	SDHC Kart	Dahili Hafıza (32 GB)
		4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	
3520×2640 (4:3)	HASSAS	940	1900	3800	7690	7610
	STANDART	1460	2940	5890	9999	9999
3072×2304 (4:3)	HASSAS	1230	2490	4980	9999	9960
	STANDART	1960	3960	7920	9999	9999
2592×1944 (4:3)	HASSAS	1740	3500	7000	9999	9999
	STANDART	2720	5490	9999	9999	9999
1600×1200 (4:3)	HASSAS	4440	8950	9999	9999	9999
	STANDART	7500	9999	9999	9999	9999
640×480 (4:3)	HASSAS	9999	9999	9999	9999	9999
	STANDART	9999	9999	9999	9999	9999
3520×1984 (16:9)	HASSAS	1250	2510	5030	9999	9999
	STANDART	1960	3960	7920	9999	9999
3072×1728 (16:9)	HASSAS	1660	3350	6710	9999	9999
	STANDART	2610	5250	9999	9999	9999
2592×1456 (16:9)	HASSAS	2260	4560	9120	9999	9999
	STANDART	3530	7100	9999	9999	9999
1920×1080 (16:9)	HASSAS	4140	8330	9999	9999	9999
	STANDART	6310	9999	9999	9999	9999
1280×720 (16:9)	HASSAS	8570	9999	9999	9999	9999
	STANDART	9999	9999	9999	9999	9999

- Kaydedilebilir hareketsiz görüntülerin sayısı 10.000 'den fazla ise, ekran üzerinde "9999" görüntülenir. 9.999 hareketsiz görüntü kaydedildikten sonra, dosya numarası; "0001"e geri döner.

Yaklaşık Kayıt Süresi (Pil Kullanarak)

Pil Takımı	Gerçek Kayıt Süresi	Sürekli Kayıt Süresi
BN-VG114E (Sağlanan)	45 d	1 s 20 d
BN-VG121E	1 s 10 d	2 s 5 d

- Yukarıdakiler, "IŞIK,"KAPAT,, konumuna ve "MONİTÖR ARKA IŞIK,"STANDART,, konumuna ayarlı iken elde edilen değerlerdir.
- Gerçek kayıt süresi, eğer yakınlaştırma kullanılırsa ya da kayıt işlemi tekrarlı olarak durdurulursa daha kısa olabilir. (Beklenen kayıt süresinin üç katı için kullanıma hazır halde pil takımlarını hazırlamanız tavsiye edilir.)