


Fennmaradó rögzítési idő/akkumulátor töltöttség


Ellenőrizheti a beépített memórián és az SD kártyán a videorögzítéshez fennmaradó időt, ill. az akkumulátor rendelkezésre állási idejét.

MEGJEGYZÉS :


A kiválasztáshoz, a kurzor fel/le vagy jobbra/balra mozgatásához nyomja meg a(z) UP/< vagy DOWN/> gombot.

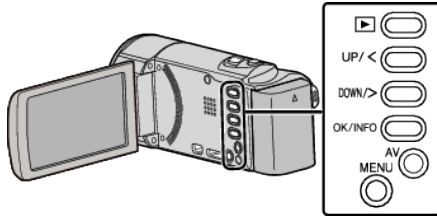


- 1 Nyissa ki az LCD monitort.

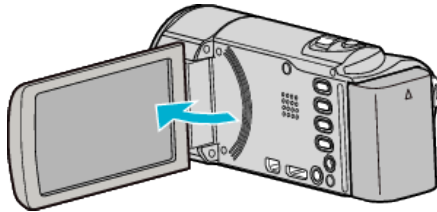

- 2 Nyomja meg a(z) OK/INFO gombot.

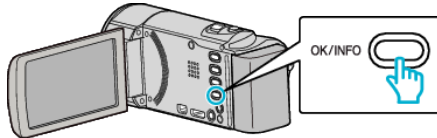


- 3 Jelenítse meg a videorögzítéshez fennmaradó (elérhető) időt.

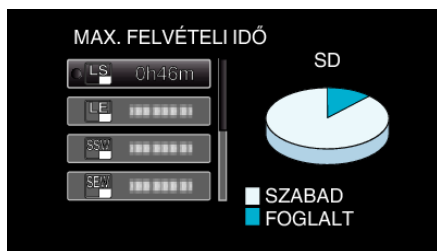

- Az akkumulátor-töltöttség megjelenítéséhez nyomja meg a(z) OK/INFO gombot.
- A képernyőből való kilépéshez nyomja meg a(z) MENU gombot.

- 4 Jelenítse meg az akkumulátor töltöttségét.

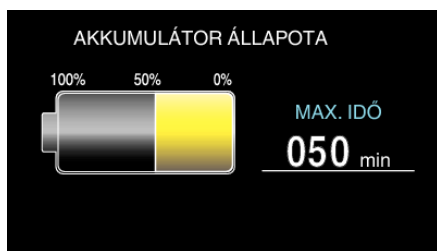

- A képernyőből való kilépéshez nyomja meg a(z) OK/INFO gombot.
- Az akkumulátor töltöttsége nem jelenik meg, ha a váltakozó áramú adaptert is csatlakoztatja.

MEGJEGYZÉS :

- A fennmaradó idő megjelenítése közben lehetőség van a videominőség módosítására. Válassza ki a videominőséget a(z) UP/< és DOWN/> gombokkal, majd nyomja meg az OK gombot.

Becsült videorögzítési idő

GZ-HM430/GZ-HM435

Minőség	SDHC/SDXC kártya					
	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	48 GB	64 GB
UXP	20 p.	40 p.	1 ó. 20 p.	2 ó. 50 p.	4 ó. 20 p.	5 ó. 50 p.
XP	30 p.	1 ó.	2 ó.	4 ó. 10 p.	6 ó. 10 p.	8 ó. 20 p.
SP	40 p.	1 ó. 20 p.	2 ó. 50 p.	5 ó. 50 p.	8 ó. 40 p.	11 ó. 50 p.
EP	1 ó. 40 p.	3 ó. 40 p.	7 ó. 10 p.	14 ó. 50 p.	21 ó. 50 p.	29 ó. 50 p.
SSW	1 ó. 20 p.	2 ó. 50 p.	5 ó. 40 p.	11 ó. 30 p.	17 ó.	23 ó.
SEW	2 ó. 50 p.	5 ó. 50 p.	11 ó. 40 p.	23 ó. 50 p.	35 ó. 10 p.	47 ó. 40 p.

GZ-HM30

Minőség	SDHC/SDXC kártya					
	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	48 GB	64 GB
LS	40 p.	1 ó. 30 p.	3 ó. 10 p.	6 ó. 30 p.	9 ó. 30 p.	13 ó.
LE	1 ó. 50 p.	3 ó. 40 p.	7 ó. 20 p.	15 ó. 10 p.	22 ó. 20 p.	30 ó. 20 p.
SSW/SS	1 ó. 20 p.	2 ó. 50 p.	5 ó. 40 p.	11 ó. 30 p.	17 ó.	23 ó.
SEW/SE	2 ó. 50 p.	5 ó. 50 p.	11 ó. 40 p.	23 ó. 50 p.	35 ó. 10 p.	47 ó. 40 p.

- LS/LE: HD (1280 x 720 pixel, 16:9)
- SSW/SEW: SD (720 x 576 pixel, 16:9)
- SS/SE: SD (720 x 576 pixel, 4:3)
- A valós rögzítési idő ennél rövidebb is lehet a felvétel körülményeitől függően.

Becsült rögzítési idő (akkumulátor használatakor)

Akkumulátor	Aktuális rögzítési idő	Folyamatos rögzítési idő
BN-VG107E (Mellékelve)	40 p.	1 ó. 5 p.
BN-VG114E	1 ó. 15 p.	2 ó. 10 p.
BN-VG121E	1 ó. 55 p.	3 ó. 15 p.
BN-VG138E	3 ó. 20 p.	5 ó. 45 p.

- A fenti értékek akkor érvényesek, ha a(z) „MONITOR FÉNYESSÉG” a(z) „3” (normál) értékre van beállítva.
- Az aktuális rögzítési idő ennél rövidebb is lehet a nagyítás használatakor, és a rögzítés ismételt megszakításakor.
(Javasolt a várható rögzítési idő háromszorosához elegendő akkumulátort előkészíteni.)