


Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü


Dahili hafıza ve SD kart üzerindeki kalan video kayıt süresini ve de kalan pil gücünü kontrol edebilirsiniz.

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

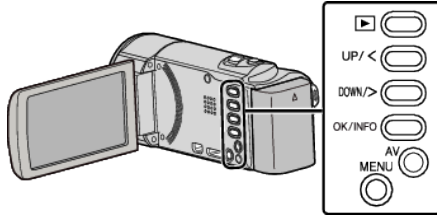


1 LCD monitörü açın.

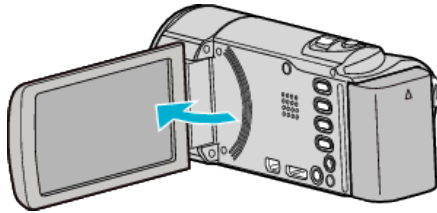

2 OK/INFO düğmesi üzerine basın.

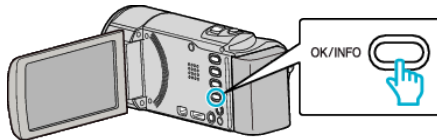

3 Kalan kayıt süresini görüntüleyin.

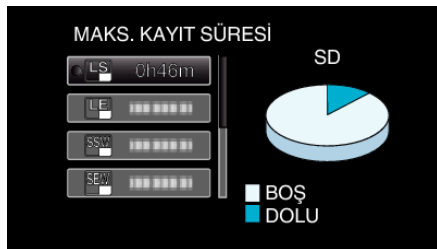

- Kalan pil gücünü görüntülemek için, OK/INFO üzerine basın.
- Ekrandan çıkmak için, MENU üzerine basın.

4 Kalan pil gücünü görüntüleyin.



- Ekrandan çıkmak için, OK/INFO üzerine basın.
- Kalan pil gücü, AC Adaptör takılı olduğunda görüntülenmeyecektir.

NOT :

- Kalan kayıt süresi ekranından video kalitesini değiştirebilirsiniz. UP/< ve DOWN/> düğmeleri ile video kalitesini seçip OK üzerine basın.

Kayıt

Yaklaşık Video Kayıt Süresi

Kalite	SDHC/SDXC Kart					
	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	48 GB	64 GB
LS	40 d	1 s 30 d	3 s 10 d	6 s 30 d	9 s 30 d	13 s
LE	1 s 50 d	3 s 40 d	7 s 20 d	15 s 10 d	22 s 20 d	30 s 20 d
SSW/SS	1 s 20 d	2 s 50 d	5 s 40 d	11 s 30 d	17 s	23 s
SEW/SE	2 s 50 d	5 s 50 d	11 s 40 d	23 s 50 d	35 s 10 d	47 s 40 d

- LS/LE: Yüksek netlikli (1280 x 720 piksel, 16:9)
- SSW/SEW: Standart netlikli (720 x 576 piksel, 16:9)
- SS/SE: Standart netlikli (720 x 576 piksel, 4:3)
- Gerçek kayıt süresi, çekim ortamına bağlı olarak kısalabilir.

Yaklaşık Kayıt Süresi (Pil Kullanarak)

Pil Takımı	Gerçek Kayıt Süresi	Sürekli Kayıt Süresi
BN-VG107E (Sağlanan)	40 d (35 d)	1 s 5 d (1 s)
BN-VG114E	1 s 15 d (1 s 5 d)	2 s 10 d (1 s 55 d)
BN-VG121E	1 s 55 d (1 s 40 d)	3 s 15 d (2 s 55 d)
BN-VG138E	3 s 20 d (3 s)	5 s 45 d (5 s 20 d)

- Yukarıdakiler, "MONİTÖR PARLAKLIĞI,;" "3,,"a ayarlı iken (standart) elde edilen değerlerdir.
() "MONİTÖR PARLAKLIĞI,;" "4,,"a (daha parlak) ayarlı iken değerlerdir
- Gerçek kayıt süresi, eğer yakınlaştırma kullanılırsa ya da kayıt işlemi tekrarlı olarak durdurulursa daha kısa olabilir.
(Beklenen kayıt süresinin üç katı için kullanıma hazır halde pil takımlarını hazırlamanız tavsiye edilir.)