


## Verbleibende Aufnahmezeit/Akkuleistung


Sie können die verbleibende Videoaufnahmezeit auf der SD-Karte sowie die verbleibende Akkuleistung prüfen.

### HINWEIS :


Drücken Sie die Tasten UP/< oder DOWN/>, um den Cursor auszuwählen bzw. ihn nach oben/links oder nach unten/rechts zu bewegen.

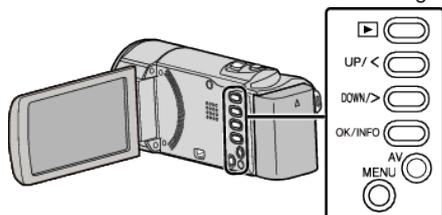


- 1 Klappen Sie den LCD-Monitor auf.

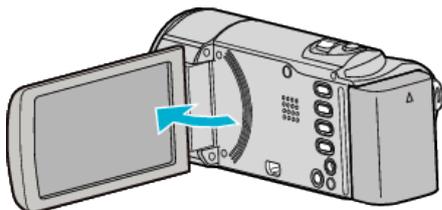

- 2 Drücken Sie OK/INFO.

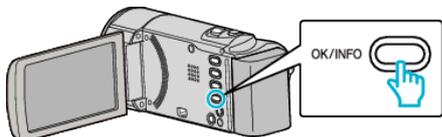

- 3 Anzeigen der verbleibenden Aufnahmezeit.

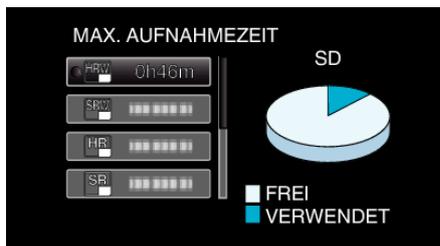

- Drücken Sie OK/INFO, um die verbleibende Akkuleistung anzuzeigen.
- Drücken Sie MENU, um die Anzeige auszublenden.

- 4 Anzeigen der verbleibenden Akkuleistung.



- Drücken Sie OK/INFO, um die Anzeige auszublenden.
- Ist das AC-Netzteil angeschlossen, wird die verbleibende Akkuleistung nicht angezeigt werden.

### HINWEIS :

- Von der Bildschirmanzeige der verbleibenden Aufnahmezeit aus können Sie die Videoqualität ändern.  
Nutzen Sie die Tasten UP/< und DOWN/>, um die Videoqualität auszuwählen, und drücken Sie OK.

## Aufnahme

### Geschätzte Videoaufnahmezeit

Qualität	SDHC/SDXC-Karte					
	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	48 GB	64 GB
HR/HRW	1 Std.	2 Std.	4 Std.	8 Std. 10 Min.	12 Std. 10 Min.	16 Std. 30 Min.
SR/SRW	2 Std.	4 Std. 10 Min.	8 Std. 30 Min.	17 Std. 20 Min.	25 Std. 30 Min.	34 Std. 30 Min.

- Die tatsächliche Aufnahmezeit kann je nach Aufnahmeumfeld kürzer sein.

### Geschätzte Aufnahmezeit (bei Akkubetrieb)

Akku	Tatsächliche Aufnahmezeit	Ununterbrochene Aufnahmezeit
BN-VG107E (Mitgeliefert)	40 Min. (35 Min.)	1 Std. 5 Min. (1 Std.)
BN-VG114E	1 Std. 15 Min. (1 Std. 5 Min.)	2 Std. 10 Min. (1 Std. 55 Min.)
BN-VG121E	1 Std. 55 Min. (1 Std. 40 Min.)	3 Std. 15 Min. (2 Std. 55 Min.)
BN-VG138E	3 Std. 20 Min. (3 Std.)	5 Std. 45 Min. (5 Std. 20 Min.)

- Die oben genannten Werte gelten, wenn für „MONITORHELLIGKEIT“ die Option „3“ (Standard) gewählt wurde.  
( ): Werte wenn für „MONITORHELLIGKEIT“ die Option „4“ (heller) gewählt wurde
- Die tatsächliche Aufnahmezeit kann kürzer ausfallen, wenn Sie den Zoom einsetzen oder die Aufnahme wiederholt anhalten.  
(Wir empfehlen, Akkus für das Dreifache der voraussichtlichen Aufnahmezeit bereitzuhalten.)