


Yleisvalikko

- 1 Valitse video- tai yksittäiskuvatila.



- 2 Valitse toistotila koskettamalla [RECALL]-painiketta.

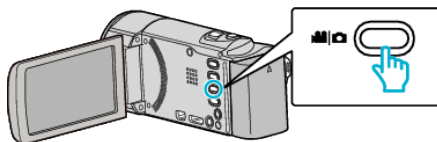

- 3 Kosketa "MENU" -painiketta.



- 4 Kosketa "⚙️".



Asetus	Tiedot
CLOCK ADJUST	Nollaa nykyisen ajan tai asettaa paikallisaikaan käytettäessä tämän laitteen ulkomailla.
DATE DISPLAY STYLE	Asettaa vuoden, kuukauden ja päivän järjestyksen sekä kellonajan esitystavan muodon (24h/12h).
LANGUAGE	Näytöllä näkyvä kieli voidaan vaihtaa.
MONITOR BRIGHTNESS	Asettaa LCD-monitorin kirkkauden.
REC MEDIA FOR VIDEO	Asettaa tallennus/toistovälineen videoille.
REC MEDIA FOR IMAGE	Asettaa tallennus/toistovälineen yksittäiskuville.
REC VIDEO TO SLOTS	Asettaa videoiden tallennuksen ja toiston SD-korttipaikat.
REC STILLS TO SLOTS	Asettaa yksittäiskuvien tallennuksen ja toiston SD-korttipaikat.
OPERATION SOUND	Kytkee käyttöäänien päälle tai pois päältä.
AUTO POWER OFF	Estää tilanteen jossa kamera unohtuu päälle, kun tämä on asetettu käyttöön.
QUICK RESTART	Vähentää virrankulutus 5 minuutin kuluessa LCD-monitorin sulkemisesta 1/3 siitä mitä tallennuksessa käytetään.
DEMO MODE	Esittelee tämän laitteen erikoisominaisuudet tiivistetyssä muodossa.
TOUCH SCREEN ADJUST	Säätää kosketusnäytön hipaisupainikkeiden toiminta-aluetta.
DISPLAY ON TV	Näyttää kuvakkeet ja päiväyksen/ajan TV-ruudulla.
VIDEO OUTPUT	Asettaa kuvasuhteen (16:9 tai 4:3) liitettävän TV:n mukaan.

Valikkoasetukset

HDMI OUTPUT	Asettaa HDMI-miniliittimestä tulevan videon tarkkuuden.
HDMI CONTROL	Asettaa yhdistetyt toiminnot päälle/pois päältä, kun televisio ja tämä laite liitetään HDMI-miniliitintä käyttäen.
FACTORY PRESET	Palauttaa kaikki asetukset niiden oletusarvoihin.
UPDATE	Päivittää tämän laitteen toiminnot uusimpaan versioon.
PC SOFTWARE UPDATE	Päivittää tämän laitteen mukana tulleet tietokoneohjelmistot uusimpaan versioon.
FORMAT BUILT-IN MEM.	Poistaa kaikki tiedostot sisäänrakennetusta muistista.
FORMAT SD CARD	Poistaa kaikki tiedostot SD-kortilta.
ERASE ALL DATA	Suorita tämä prosessi hävittäessäsi tämän laitteen tai kun annat sen toiselle henkilölle.