



Tworzenie kopii zapasowej plików bez wykorzystania dostarczonego oprogramowania

Skopiuj pliki do komputera w następujący sposób.


- 1 Otwórz monitor LCD.

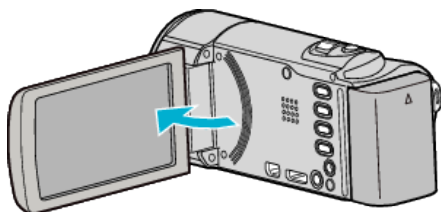


- 2 Podłącz kabel USB i zasilacz sieciowy.

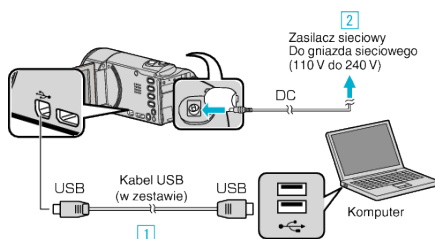

- 1 Podłącz używając dołączonego kabla USB.
 - 2 Podłącz zasilacz sieciowy do urządzenia.
- Po podłączeniu zasilacza sieciowego urządzenie jest automatycznie włączane.
 - Należy używać dostarczonego w zestawie zasilacza sieciowego firmy JVC.
- 3 Pojawi się menu „WYBIERZ URZĄDZENIE”.
- 3 Puknij „POŁĄCZ Z PC”.

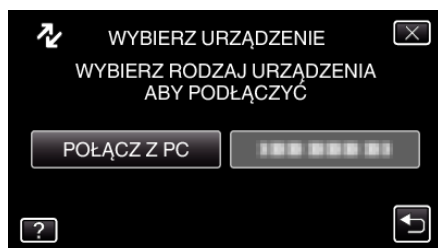

- 4 Puknij „ODTW. NA KOMPUTERZE”.

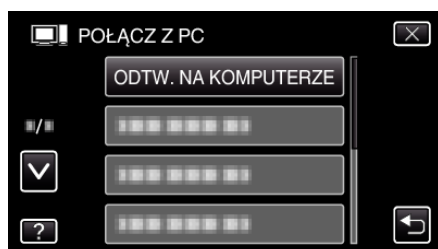

- Puknij X, aby wyjść z menu.
 - Puknij ↶, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
 - Zamknij program Everio MediaBrowser 3, jeśli zostanie uruchomiony.
 - Kolejne operacje należy wykonywać w komputerze.
- 5 W menu „Start” wybierz „Komputer” (Windows Vista) / „Mój komputer” (Windows XP) / „Komputer” (Windows 7), następnie kliknij ikonę „JVCCAM_MEM” lub „JVCCAM_SD”.
 - Otwórz folder z potrzebnymi plikami.
 - „JVCCAM_MEM” dotyczy wyłącznie modeli GZ-HM650/GZ-HM655.
 - 6 Skopiuj pliki do dowolnego folderu w komputerze (pulpit, etc).

OSTROŻNIE :


- Jeśli foldery lub pliki zostaną z komputera usunięte/przeniesione/zostanie zmieniona ich nazwa, nie będzie można już odtworzyć tych plików na urządzenie.

UWAGA :

- Aby edytować/przeglądać pliki, skorzystaj z oprogramowania obsługującego pliki AVCHD (filmy)/JPEG (zdjęcia).
- Powyższe działania w komputerze mogą być różne, zależnie od używanego systemu operacyjnego.

Odłączanie urządzenia od komputera

- 1 Kliknij „Bezpieczne usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników”.

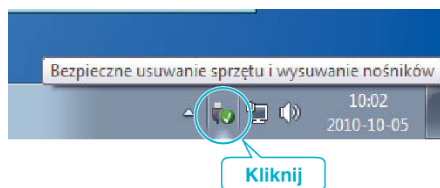

- 2 Kliknij „Bezpiecznie usuń masowe urządzenie magazynujące USB”.
- 3 (W przypadku systemu Windows Vista) kliknij „OK”.
- 4 Odłącz kabel USB i zamknij monitor LCD.