


USB Kablosu ile şarj etme

- 1 Kaydedici kamerayı kapatmak için LCD monitörü kapatın ve kaydedici kameradan AC adaptörün ve de pil takımının bağlantısını kesin.
- 2 Bilgisayarı açıp USB kablosunu kaydedici kameraya takın.

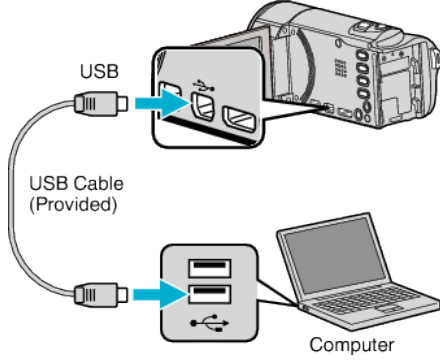

- USB kablosunu bağlamadan önce pil takımını takmayın

- 3 Pil takımını takın.

- Şarj devam ederken şarj lambası yanıp söner.
Şarj tamamlandığında söner.

NOT :

- AC adaptörü kaydedici kameraya takılı iken USB şarjı olanaklı değildir.
- Şarj esnasında bilgisayarı kapatmayın ya da uyku moduna ayarlamayın (şarj duracaktır).
- Bilgisayarların bazı türlerinde, bilgisayar kapalıyken bile şarj etmek olanaklıdır. Bilgisayarın talimat kitapçığına bakın ya da üreticisine başvurun.
- Şarj; isteğe bağlı bir USB AC adaptörü (AC-V10L) ile de olanaklıdır. Eğer JVC AC adaptörleri dışında başka bir USB AC adaptörü kullanırsanız, güvenlik ve performans garanti edilemez.
- Eğer şarj başlamazsa, pil takımını çıkarın ve 1. adımdan itibaren tekrar deneyin.
- Kaydedici kamera bir bilgisayara takılı iken videoları kaydedemez ve yeniden oynatamazsınız. Şarj ettikten sonra USB kablosunu çıkarın.

Yaklaşık Pil Şarj Süresi (USB Kablosu kullanarak)

Pil Takımı	Şarj Etme Süresi
BN-VG114E/BN-VG114AC (Sağlanan)	18 s 30 d
BN-VG121E/BN-VG121AC	25 s
BN-VG138E	45 s 30 d