

### SALIDA HDMI

Ajusta la salida del conector HDMI de esta unidad cuando la misma está conectada a un TV.

#### ■ Modo 3D (para GZ-HM960)

Ajuste	Detalles
AUTO	Da salida a imágenes según el formato de salida soportado por el monitor.
SALIDA EN PARALELO	Da salida a imágenes desde el conector HDMI en "SALIDA EN PARALELO" (960x1080ix2ch) sin importar el formato de salida soportado por el monitor.
CIERTOS TIPOS TV	Da salida a imágenes desde el conector HDMI en "SALIDA EN PARALELO" (960x1080ix2ch) si el formato de entrada "1080i" es soportado por el monitor. Da salida a imágenes desde el conector HDMI en "2D" (576p o 576i) si el monitor no soporta "1080i".

**Nota :**

- Cuando se conecta a un TV apto para imágenes en 3D en el modo de grabación, las imágenes son emitidas en "SALIDA EN PARALELO" sin importar el ajuste de "SALIDA HDMI".

### Visualización en TV a través de salida de HDMI (para GZ-HM960)

#### ■ Cuando SALIDA HDMI se ajusta en "AUTO"

Salida de vídeo	Salida de vídeo
TV 2D	TV compatible con 3D
2D	3D


- Si la imágenes en 3D no pueden visualizarse aún cuando la unidad está conectada a un TV compatible con 3D, ajuste "SALIDA HDMI" en "CIERTOS TIPOS TV" o "SALIDA EN PARALELO".
- Si "SALIDA HDMI" se ajusta en "CIERTOS TIPOS TV" cuando la unidad está conectada a un TV 2D, las imágenes izquierdas y derechas aparecerán una al lado de la otra.
- Cuando se reproducen imágenes en 3D en un TV apto para imágenes en 3D, la visualización del monitor LCD es en 2D.
- Para obtener detalles sobre los ajustes de su TV, consulte el manual de instrucciones.

#### ■ Modo 2D (para GZ-HM960/GZ-HM845)


Ajuste	Detalles
AUTO	Se recomienda para seleccionar "AUTO".
576p	Seleccione esta opción si el vídeo no emite en "AUTO" adecuadamente.

### Visualización de la opción

1 Pulse "MENU".

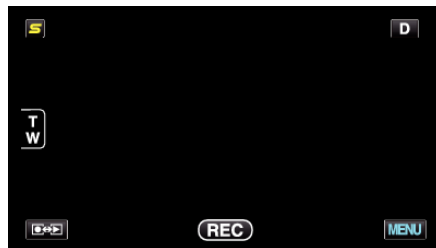

2 Pulse "⚙️".

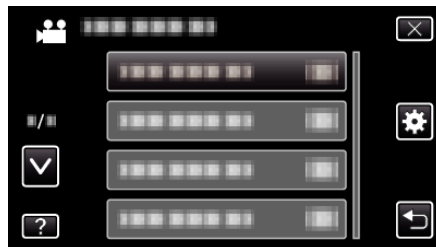

3 Pulse "SALIDA HDMI".

