


Registrera en Bluetooth-kompatibel enhet


För att kunna använda en Bluetooth-kompatibel enhet tillsammans med videokameran måste man registrera enheten i kameran.

■ Söker efter Bluetooth-kompatibla enheter att registrera


1 Tryck på "MENU".

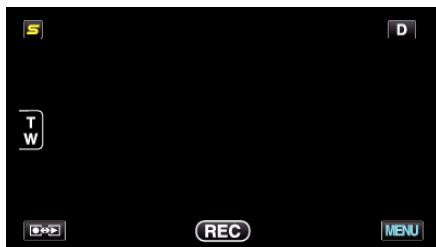


2 Tryck på "⚙️".

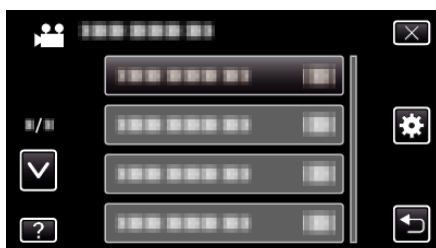

3 Tryck på "Bluetooth".

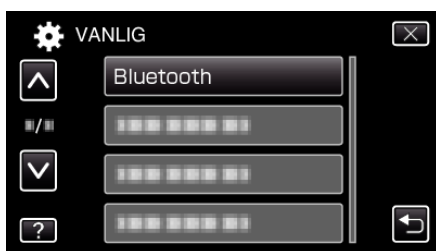


4 Tryck på "REGISTRERA ENHET".

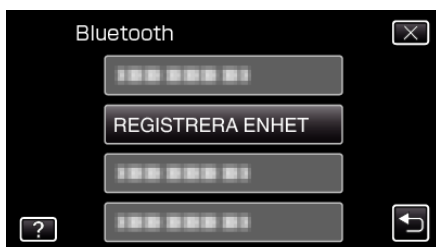

5 Tryck på "SÖK EFTER ENHET".




6 Markera för att starta sökning efter den enhet som ska registreras och tryck på "OK".

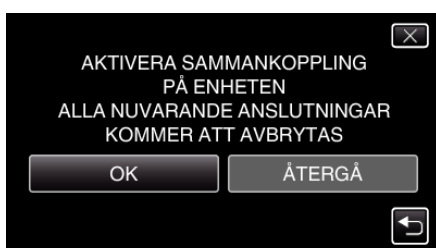

- Systemet börjar söka efter Bluetooth-kompatibla enheter i närheten som kan registreras.
- Inställningsmetoden varierar beroende på enheten. Läs även bruksanvisningen för enheten.

7 Tryck på den enhet som ska registreras.

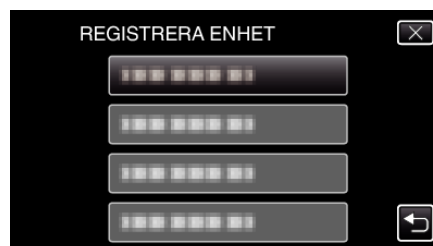


- Om enheten som ska registreras inte kan hittas ska man kontrollera enhetens inställningar igen och starta om sökningen.
- Om enhetens namn inte kunde hämtas visas Bluetooth-enhetens adress (BD-adress) istället.
- Tecken i enhetens namn som inte kan visas syns som □.

8 Tryck på "JA".



- Om autentisering av enheten krävs visas skärmen för lösenord.
- Om autentisering av enheten inte krävs visas inte sidan för lösenord.

9 Ang lösenordet för att registrera enheten.

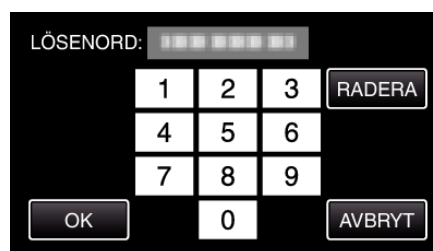

- Tryck på ett numeriskt tecken för att ange det.
- Tryck på "RADERA" för att radera den senaste siffran.
- När man angett alla siffror trycker man på "OK".
- Antalet siffror i ett lösenord varierar beroende på den enhet som ska registreras.
- Ett lösenord är samma sak som en "PIN-kod".
- För mer detaljerad information om lösenordet hänvisas till bruksanvisningen för den enhet som ska registreras.
- När registreringen slutförts trycker man på "OK".

■ Svar på registreringsbegäran från Bluetooth-kompatibla enheter


1 Tryck på "MENU".



2 Tryck på "⚙️".



3 Tryck på "Bluetooth".

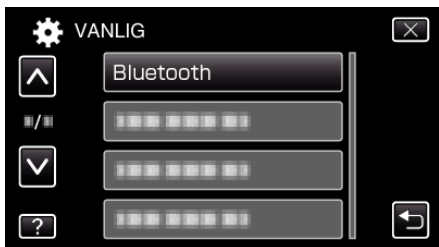

4 Tryck på "REGISTRERA ENHET".



5 Tryck på "INVÄNTAR ENHET".



6 Tryck på "OK" när "INVÄNTA BEGÄRAN FRÅN BLUETOOTH-ANORDNINGAR KOMMER ATT AVBRYTAS" visas.



- Enheten växlar till standby-läge vid väntan på registreringsbegäran från Bluetooth-kompatibla enheter. Gör registreringsinställningarna på den enhet som ska registreras.


- Inställningsmetoden varierar beroende på enheten. Läs även bruksanvisningen för enheten.

7 Tryck på "JA".



- Om autentisering av enheten krävs visas skärmen för lösenord.
- Om autentisering av enheten inte krävs visas inte sidan för lösenord.

8 Ang lösenordet för att registrera enheten.

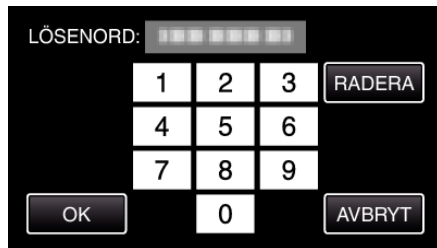

- Tryck på ett numeriskt tecken för att ange det.
- Tryck på "RADERA" för att radera den senaste siffran.
- När man angett alla siffrer trycker man på "OK".
- Antalet siffror i ett lösenord varierar beroende på den enhet som ska registreras.
- Ett lösenord är samma sak som en "PIN-kod".
- För mer detaljerad information om lösenordet hänvisas till bruksanvisningen för den enhet som ska registreras.
- När registreringen slutförts trycker man på "OK".

ANMÄRKNING :

- Om registreringen lyckas eller inte beror på den enhet som används. Det kan även hända att anslutningen misslyckas trots att enheten registrerats.
- Resultatet av sökningen efter enheter varierar beroende på vald enhet, signalernas status och enhetens placering.
- Funktionerna automatisk avstängning, energisparläge och demoläge är ej tillgängliga under tiden registrering av en Bluetooth-enhet pågår.

Radera registrerade enheter

Man kan radera en registrerad enhet genom att välja "RADERA ENHET" i steg 4.