

HDMI VÝSTUP

Nastavte výstup z HDMI konektoru tohoto přístroje, když je připojen k televizoru.

3D režim (pro GZ-HM960)

Nastavení	Podrobnosti
AUTO	Výstupem je obraz podle podporovaného vstupního formátu monitoru.
VÝSTUPY VEDLE SEBE	Výstupem je obraz z HDMI konektoru ve formátu „VÝSTUPY VEDLE SEBE“ (960x1080i x 2ch) bez ohledu na podporovaný vstupní formát monitoru.
URČITÉ TV TYPY	Výstupem je obraz z HDMI konektoru ve formátu „VÝSTUPY VEDLE SEBE“ (960 x 1080i x 2ch) bez 3D informace, pokud monitor podporuje vstupní formát „1080i“. Výstupem je obraz z HDMI konektoru ve formátu „2D“ (576p nebo 576i), pokud monitor nepodporuje „1080i“.

POZNÁMKA :

- Při připojení k 3D kompatibilnímu televizoru v režimu záznamu je výstup obrazu „VÝSTUPY VEDLE SEBE“ bez ohledu na nastavení „HDMI VÝSTUP“.

Zobrazení na televizoru pomocí HDMI výstupu (pro GZ-HM960)

Když je HDMI VÝSTUP nastaven na „AUTO“

Video výstup	Video výstup
2D TV	3D kompatibilní TV
2D	3D


- Pokud nevidíte 3D snímky ani při připojení k 3D kompatibilnímu televizoru, nastavte „HDMI VÝSTUP“ na „URČITÉ TV TYPY“ nebo „VÝSTUPY VEDLE SEBE“.
- Pokud je „HDMI VÝSTUP“ nastaven při připojení k 2D televizoru na „URČITÉ TV TYPY“, levý a pravý obraz se budou jevit vedle sebe.
- Při přehrávání 3D snímků na televizoru kompatibilním s 3D bude zobrazení na LCD monitoru v 2D.
- Pro více informací o nastavení vašeho televizoru nahlédněte do manuálu televizoru.

2D režim (pro GZ-HM960/GZ-HM845)


Nastavení	Podrobnosti
AUTO	Doporučujeme zvolit obvykle „AUTO“.
576p	Zvolte tuto možnost, když není video výstup v „AUTO“ správný.

Zobrazení položky

- Klepněte na „MENU“.

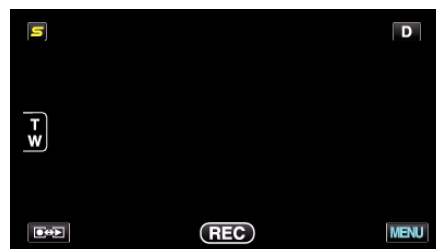

- Klepněte na „“.

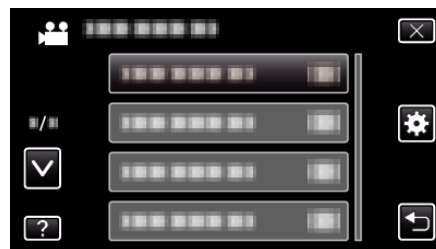

- Klepněte na „HDMI VÝSTUP“.

