


Pozostały czas nagrywania/stan akumulatora


Pozostały czas nagrywania filmu i stan naładowania akumulatora można sprawdzić we wbudowanej pamięci i karcie SD.

- 1 Otwórz monitor LCD i wybierz tryb filmu lub zdjęć.

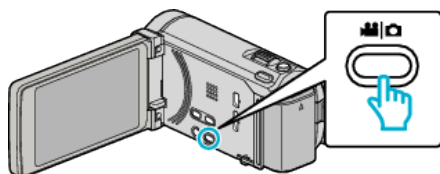

- Pojawia się ikona trybu filmu lub trybu zdjęć.

- 2 Naciśnij przycisk INFO.

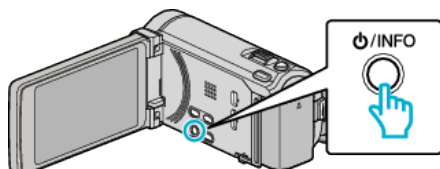


- Jeśli wybierzesz tryb zdjęć, przejdź bezpośrednio do kroku 4.

- 3 Wyświetl pozostały czas nagrywania.



- Pozostały czas nagrywania jest wyświetlany tylko w trybie nagrywania filmu.
- Naciśnij przycisk INFO, aby sprawdzić pozostały czas nagrywania dla każdego nośnika nagrywania.
- Aby wyświetlić stan naładowania akumulatora, puknij .
- Puknij , aby powrócić do trybu nagrywania.
- Aby wyjść z tego ekranu, puknij .

- 4 Wyświetl stan naładowania akumulatora.

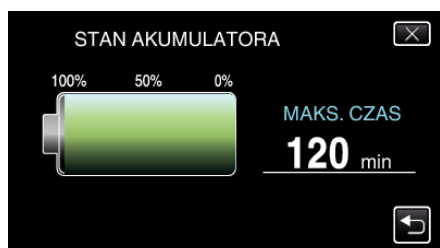

- Podczas nagrywania filmu, puknij , aby powrócić do wyświetlania pozostałego czasu nagrywania. W czasie rejestrowania zdjęć, puknij, aby powrócić do trybu nagrywania.
- Aby zakończyć wyświetlanie, naciśnij przycisk INFO lub puknij .
- Gdy zostanie podłączony zasilacz sieciowy, stan naładowania akumulatora nie będzie wyświetlany.

UWAGA :

- Możesz zmienić jakość filmu, pukając go z ekranu pozostałego czasu nagrywania.

Przybliżony czas nagrywania filmu

Jakość	Pamięć wbudowana		Karta SDHC/SDXC					
	8 GB (dla GZ-HM845)	16 GB (dla GZ-HM960)	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	48 GB	64 GB
UXP	40 m	1 g 20 m	20 m	40 m	1 g 20 m	2 g 50 m	4 g 20 m	5 g 50 m
XP	50 m	2 godz.	30 m	1 godz.	2 godz.	4 g 10 m	6 g 10 m	8 g 20 m
SP	1 g 20 m	2 g 50 m	40 m	1 g 20 m	2 g 50 m	5 g 50 m	8 g 40 m	11 g 50 m
EP	3 g 20 m	7 godz.	1 g 40 m	3 g 40 m	7 g 10 m	14 g 50 m	21 g 50 m	29 g 50 m

• Rzeczywisty czas nagrywania może ulec skróceniu w zależności od warunków zapisu.

Przybliżona liczba zdjęć (jednostka: liczba ujęć)

Rozmiar obrazu	Pamięć wbudowana		Karta SDHC			
	8 GB (dla GZ-HM845)	16 GB (dla GZ-HM960)	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
3 968×2 976 (4:3)	1 000	2 200	500	1 100	2 300	4 700
2 656×1 992 (4:3)	2 400	4 900	1 200	2 600	5 200	9 999
2 304×1 728 (4:3)	3 100	6 500	1 700	3 400	6 900	9 999
1 600×1 200 (4:3)	6 500	9 999	3 500	7 100	9 999	9 999
640×480 (4:3)	9 999	9 999	9 999	9 999	9 999	9 999
1 920×1 080 (16:9)	6 100	9 999	3 200	6 700	9 999	9 999

Przybliżony czas nagrywania (z użyciem akumulatora)

■ Wyświetlacz 3D na monitorze LCD (dla GZ-HM960)

Akumulator	Rzeczywisty czas nagrywania	Czas nagrywania ciągłego
BN-VG114E (Dostarczone)	35 m	1 godz.
BN-VG121E	50 m	1 g 30 m
BN-VG138E	1 g 30 m	2 g 45 m

■ Wyświetlacz 2D na monitorze LCD (dla GZ-HM960)

Akumulator	Rzeczywisty czas nagrywania	Czas nagrywania ciągłego
BN-VG114E (Dostarczone)	40 m	1 g 10 m
BN-VG121E	1 godz.	1 g 45 m
BN-VG138E	1 g 40 m	3 g 5 m

■ Wyświetlacz 2D na monitorze LCD (dla GZ-HM845)

Akumulator	Rzeczywisty czas nagrywania	Czas nagrywania ciągłego
BN-VG114E (Dostarczone)	40 m	1 g 15 m
BN-VG121E	1 g 5 m	1 g 55 m
BN-VG138E	1 g 55 m	3 g 25 m

• Powyższe wartości są aktualne, gdy „ŚWIATŁO” jest ustawiona na „WYŁ.”, a „JASNOŚĆ MONITORA” na „3” (standardowa).

- Rzeczywisty czas nagrywania może być krótszy, jeśli używana jest funkcja zoom lub jeśli nagrywanie jest wielokrotnie przerywane. (Zaleca się przygotowanie akumulatorów o pojemności trzykrotnie przekraczającej spodziewany czas nagrywania.)