


### پخش تصاویر 3 بعدی (ویژه GZ-HM970/GZ-HM965)

با فشار دادن دکمه 3D و روشن شدن آن، به حالت 3 بعدی تغییر دهید.

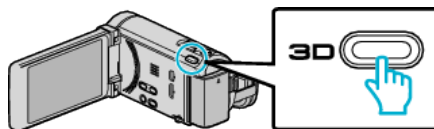

- با هر فشار دکمه 3D، حالت بین 3 بعدی و 2 بعدی تغییر می کند. هنگامی که حالت 3 بعدی فعال است این دکمه روشن می شود.

#### احتیاط :

- برای پخش تصاویر 3 بعدی، همچنین به بخش "هشدارهای مربوط به پخش تصاویر 3 بعدی" مراجعه کنید.
- هنگام پخش در حالت 3 بعدی ممکن است بعضی سوژه ها به طور طبیعی نشان داده نشوند. بعضی مواقع، ممکن است حتی جلوه 3 بعدی مشاهده نشود. در این صورت، توصیه می شود فیلم را در حالت 2 بعدی پخش کنید.

#### نکته :

- تصاویر 3 بعدی توسط مانیتور LCD این دستگاه پشتیبانی می شود. می توانید تصاویر 3 بعدی را روی مانیتور LCD پخش کنید. اگر از تلویزیون سازگار با حالت 3 بعدی استفاده می کنید، می توانید با اتصال آن از طریق کابل HDMI تصاویر 3 بعدی را نمایش دهید.
- در هنگام ضبط در حالت 3 بعدی، تصویر به صورت 2 بعدی ذخیره می شود، اگرچه حالت نمایش روی مانیتور LCD روی 3 بعدی باشد.
- در هنگام پخش تصاویر 3 بعدی در یک تلویزیون دارای قابلیت 3 بعدی، حالت نمایش روی مانیتور LCD به صورت 2 بعدی می باشد.
- هنگامی که این دستگاه از طریق کابل HDMI به تلویزیون دارای قابل 3 بعدی وصل باشد و در حالت 3 بعدی روی وضعیت ضبط تنظیم باشد، تصاویر 3 بعدی روی تلویزیون ظاهر خواهد شد.
- ممکن است جلوه 3 بعدی تصاویر 3 بعدی بیش از حد قوی یا ضعیف باشد. در این صورت، می توانید با تنظیم پارالاکس (تنظیم میزان 3 بعدی) جاوه 3 بعدی را تصحیح کنید.
- اگر به مدت زیادی تصاویر 3 بعدی را تماشا کنید ممکن است موجب خستگی یا ناراحتی شود. در هنگام تماشای تصاویر 3 بعدی در این دستگاه، هر 30 دقیقه پیامی ظاهر می شود. برای خاموش کردن نمایش پیام، "خطار نمایش سه بعدی" را روی "خاموش" تنظیم کنید.