


زمان ضبط/شارژ باتری باقیمانده


مدت زمان باقیمانده ضبط فیلم روی دیسک سخت و کارت microSD و همچنین شارژ باقی مانده باتری را می توانید بررسی کنید.

1 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.

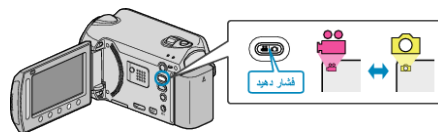

• آیکون حالت فیلم یا تصویر ثابت ظاهر می شود.

2 را فشار دهید.

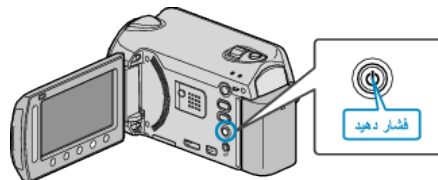

• برای نمایش زمان ضبط باقی مانده یک بار فشار دهید. به مرحله 3 بروید.

• برای نمایش شارژ باتری باقی مانده دو بار فشار دهید. به مرحله 4 بروید.

3 زمان ضبط باقی مانده را نمایش دهید.



• زمان باقیمانده ضبط تنها در حالت فیلمبرداری نمایش داده می شود.

• در صورت انتخاب حالت تصویر ثابت، مستقیماً به مرحله 4 بروید.

• برای تغییر کیفیت فیلم، با استفاده از اسلایدر، کیفیت فیلم را انتخاب کرده و سپس را لمس کنید.

• برای نمایش شارژ باتری باقی مانده، دکمه "i" را لمس کنید.

• برای خروج از نمایش، دکمه را لمس کنید.

4 میزان شارژ باقیمانده باتری را نمایش دهید.



• برای خروج از نمایش، دکمه INFO را فشار داده و یا دکمه را لمس کنید.

نکته:

• در صورتی که آداپتور برق متناوب متصل باشد، شارژ باقیمانده باتری نمایش داده نمی شود.

مدت زمان تقریبی ضبط فیلم

کیفیت	HDD GZ-HD620 120 گیگابایت	HDD GZ-HD500 80 گیگابایت	کارت microSDHC 4 گیگابایت	کارت microSDHC 8 گیگابایت
UXP	11 ساعت	7 ساعت و 20 دقیقه	22 دقیقه	44 دقیقه
XP	15 ساعت	10 ساعت	31 دقیقه	1 ساعت و 3 دقیقه
SP	21 ساعت	14 ساعت	44 دقیقه	1 ساعت و 29 دقیقه
EP	50 ساعت	33 ساعت	1 ساعت و 51 دقیقه	3 ساعت و 43 دقیقه

• مدت زمان تقریبی ممکن است بسته به محیط تصویربرداری کمتر شود.

تعداد تقریبی تصاویر ثابت (واحد: تعداد تصاویر)

اندازه تصویر	کیفیت	کارت microSD 256 مگابایت	کارت microSD 512 مگابایت	کارت microSD 1 گیگابایت	کارت microSD 2 گیگابایت	کارت microSDHC 4 گیگابایت	کارت microSDHC 8 گیگابایت
(1920x1080) (16:9)	دقیق	260	510	1030	2100	4200	8420
(1920x1080) (16:9)	استاندارد	410	810	1620	3210	6410	9999
(1440x1080) (4:3)	دقیق	350	680	1360	2770	5540	9999
(1440x1080) (4:3)	استاندارد	550	1070	2150	4360	8700	9999
(640x480) (4:3)	دقیق	1710	3330	6680	9999	9999	9999
(640x480) (4:3)	استاندارد	3090	5990	9999	9999	9999	9999

• HDD می تواند تا حداکثر 9999 تصویر ثابت را در هر یک از حالت ها ضبط کند.

مدت زمان تقریبی ضبط (با استفاده از باتری)

بسته باتری	مدت زمان شارژ	زمان واقعی ضبط	زمان متوالی ضبط
BN-VG114E	2 ساعت و 30 دقیقه	45 دقیقه	1 ساعت و 20 دقیقه
BN-VG121E	3 ساعت و 30 دقیقه	1 ساعت و 10 دقیقه	2 ساعت و 05 دقیقه

- در بالا مقادیری آورده شده است که بهنگام تنظیم "نور" روی "خاموش" و "نور زمینه مانیتور" روی "استاندارد" بدست می آید.
- زمان ضبط واقعی ممکن است در صورت استفاده از زوم یا قطع مکرر ضبط، کوتاهتر شود.
(توصیه می شود برای سه برابر زمان ضبط مورد انتظار، بسته های باتری را آماده کنید.)
- هنگامی که عمر باتری به اتمام برسد، حتی اگر بسته باتری کاملاً شارژ شده باشد، زمان ضبط کوتاهتر می شود.
(بسته باتری را با یک بسته باتری جدید تعویض کنید.)