

2 عرض طاقة البطارية المتبقية.




- لإنهاء العرض، اضغط على زر INFO.
- لعرض وقت التسجيل المتبقي مرة أخرى، اضغط على زر MENU.
- لا يتم عرض طاقة البطارية المتبقية عند اتصال محول التيار المتردد.
- ملاحظة:
- يمكنك كذلك تغيير جودة الفيديو من عرض وقت التسجيل المتبقي.
- حدد جودة الفيديو بواسطة رافعة ZOOM/SELECT واضغط على OK.

طاقة البطارية/وقت التسجيل المتبقي

يمكنك التحقق من وقت تسجيل الفيديو المتبقي على SD بالإضافة إلى التحقق من طاقة البطارية المتبقية.

1 عرض وقت التسجيل المتبقي.

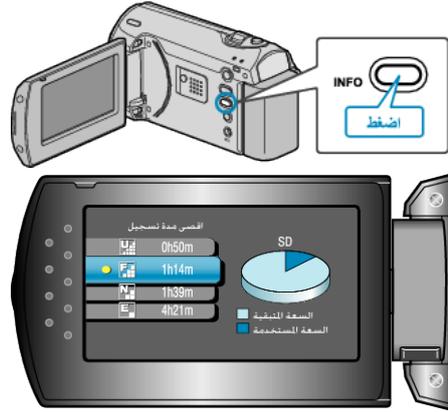

- أثناء عرض زمن التسجيل المتبقي، اضغط على INFO لعرض طاقة البطارية المتبقية.
- لإنهاء العرض، اضغط على زر MENU.

المدة التقريبية لتسجيل الفيديو

بطاقة SDHC سعة 32 جيجا بايت	بطاقة SDHC سعة 16 جيجا بايت	بطاقة SDHC سعة 8 جيجا بايت	بطاقة SDHC سعة 4 جيجا بايت	الجودة
7 ساعات و 30 دقيقة	3 ساعات و 45 دقيقة	1 ساعات و 50 دقيقة	56 دقيقة	جودة فائقة
11 ساعة و 20 دقيقة	5 ساعات و 40 دقيقة	2 ساعات و 50 دقيقة	1 ساعة و 20 دقيقة	جيدة
15 ساعة	7 ساعات و 30 دقيقة	3 ساعات و 45 دقيقة	1 ساعات و 45 دقيقة	عادي
40 ساعة	20 ساعة	10 ساعة	4 ساعات و 57 دقيقة	اقتصادية

- قد تصبح مدة التسجيل الفعلية أقصر تبعاً لبيئة التسجيل.

مدة التسجيل التقريبية (باستخدام البطارية)

وحدة بطارية	مدة التسجيل الفعلية	مدة التسجيل المستمر
BN-VG107E (مرفق)	50 دقيقة	1 ساعات و 30 دقيقة
BN-VG114E	1 ساعات و 40 دقيقة	3 ساعات و 5 دقيقة
BN-VG121E	2 ساعات و 35 دقيقة	4 ساعات و 40 دقيقة

- تتحقق القيم الواردة أعلاه عندما يكون "إضاءة خلفية للشاشة" مضبوطاً على وضع "قياسي".
- قد تصبح مدة التسجيل الفعلية أقصر في حالة استخدام الزوم أو إذا تم إيقاف التسجيل لمرات متكررة. (يوصى بتجهيز وحدات البطاريات بحيث يمكنها العمل لمدة تعادل ثلاثة أضعاف مدة التسجيل المتوقعة).