


Resterende opnametijd/vermogen van de accu


U kunt de resterende video-opnametijd in het interne geheugen en op de SD-kaart en ook het resterende vermogen van de accu bekijken.

1 Selecteer de videostand.

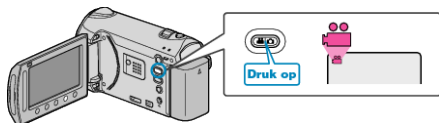

- Het pictogram van de videostand verschijnt.

2 Druk op .

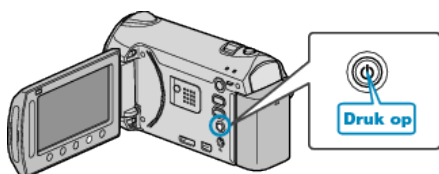

- Druk één keer om de resterende opnametijd van het geselecteerde medium voor video-opname weer te geven. Ga door naar stap 3.
- Druk twee keer om de resterende opnametijd van het andere medium weer te geven. Ga door naar stap 4.
- Druk drie keer om het resterende accuvermogen weer te geven. Ga door naar stap 5.

3 De resterende opnametijd van het geselecteerde medium voor video-opname weergeven.

- Raak  aan om dit medium in te stellen als het opnamemedium.
- Om de videokwaliteit te wijzigen, selecteert u de videokwaliteit met de schuiver en drukt u op .
- Druk op de knop "," om het resterende accuvermogen weer te geven.
- Druk één keer op de INFO-knop  om de resterende opnametijd van het andere medium weer te geven.
- Raak om het scherm af te sluiten  aan.

4 De resterende opnametijd van het andere medium weergeven.



- Raak  aan om dit medium in te stellen als het opnamemedium.
- Om de videokwaliteit te wijzigen, selecteert u de videokwaliteit met de schuiver en drukt u op .
- Druk op de knop "," om het resterende accuvermogen weer te geven.
- Raak om het scherm af te sluiten  aan.

5 Het resterende vermogen van de accu weergeven.



- Druk om het scherm af te sluiten op INFO  of op .

OPMERKING:

- Het resterende accuvermogen zal niet worden weergegeven als de lichtnetadapter is aangesloten.

Geschatte video-opnametijd

Kwaliteit	Intern geheugen 8 GB	SD-kaart/SDHC- kaart 4 GB	SD-kaart/SDHC- kaart 8 GB	SD-kaart/SDHC- kaart 16 GB	SD-kaart/SDHC- kaart 32 GB
UXP	40 m	20 m	40 m	1 u 20 m	2 u 40 m
XP	1 u	30 m	1 u	2 u	4 u
SP	1 u 25 m	44 m	1 u 28 m	2 u 56 m	5 u 52 m
EP	3 u 35 m	1 u 50 m	3 u 40 m	7 u 20 m	14 u 40 m

- Het interne geheugen is alleen toepasbaar voor GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330.
- De werkelijke opnametijd kan korter zijn afhankelijk van de opname-omgeving.

Geschat aantal stilstaande beelden (Eenheid: aantal opnamen)

Beeldgrootte	Kwaliteit	Intern geheugen 8 GB	SD-kaart 256 MB	SD-kaart 512 MB	SD-kaart 1 GB	SD-kaart 2 GB	SD/SDHC-kaart 4 GB	SD/SDHC-kaart 8 GB
1920x1080 (16:9)	FIJN	8260	260	510	1030	2100	4140	8330
1920x1080 (16:9)	STANDAARD	9999	410	810	1620	3210	6310	9999
1440x1080 (4:3)	FIJN	9999	340	680	1360	2770	5450	9999
1440x1080 (4:3)	STANDAARD	9999	540	1070	2140	4360	8570	9999
640x480 (4:3)	FIJN	9999	1690	3330	6670	9999	9999	9999
640x480 (4:3)	STANDAARD	9999	3050	5990	9999	9999	9999	9999

- Er kunnen maximaal 9.999 stilstaande beelden opgenomen worden in het interne geheugen of op de SD-kaarten met een capaciteit van tenminste 16 GB (ongeacht de beeldgrootte en -kwaliteit).

Geschatte Opnametijd (met gebruik van de accu)

Accupack	Oplaadtijd	Effectieve opnametijd (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ- HM330)	Effectieve opnametijd (GZ-HM310/GZ-HM300)	Doorlopende opnametijd (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ- HM330)	Doorlopende opnametijd (GZ-HM310/GZ-HM300)
BN-VG114E (bijgeleverd)	2 u 30 m	55 m	1 u	1 u 40 m	1 u 45 m
BN-VG121E	3 u 30 m	1 u 25 m	1 u 30 m	2 u 30 m	2 u 40 m

- De bovenstaande waarden gelden wanneer "LICHT" is ingesteld op "UIT" en "MONITOR ACHTERLICHT" is ingesteld op "STANDAARD".
- De effectieve opnametijd kan korter zijn als de inzoomfunctie gebruikt wordt of als de opnamen voortdurend gestopt worden. (het wordt aanbevolen accupacks te voorzien die klaar zijn voor drie keer de verwachte opnametijd.)
- Wanneer de levensduur van de accu ten einde is, wordt de opnametijd korter zelfs al is het accupack volledig opgeladen. (vervang het accupack door een nieuw exemplaar.)