

بارگذاری فیلم ها

بارگذاری فیلم های خود در TM YouTube را می توانید با استفاده از نرم افزار ارائه شده "Everio" انجام دهید.

این نرم افزار را روی رایانه خود نصب کرده و دستگاه را به رایانه متصل کنید.

- برای جزئیات نحوه استفاده از این نرم افزار، به فایل راهنما مراجعه کنید.

اشکال در بارگذاری فیلم ها

- بررسی کنید که در TM YouTube حساب کاربری ایجاد کرده باشید.
- (برای بارگذاری فایلها در TM YouTube به یک حساب کاربری TM YouTube نیاز دارید.)
- به "پرسش & پاسخ"، "آخرین اطلاعات"، "اطلاعات دانلود"، و غیره در "برای آخرین اطلاعات" محصول کلیک کنید "از فایل راهنمای نرم افزار مراجعه کنید "Everio MediaBrowser".

فیلمبرداری در قالب TM YouTube

با ارسال فیلم به سایت اشتراک فیلم TM YouTube، می توانید خاطرات خوش خانوادگی و دوستانه را به راحتی به اشتراک بگذارید.


از طریق تصویربرداری مناسب بارگذاری، فیلمهای مناسب برای بارگذاری در TM YouTube (کمتر از 10 دقیقه) را می توان مستقیماً ضبط کرد.

نکته:

برای اطلاعات بیشتر در مورد TM YouTube، لطفاً از سایت زیر بازدید کنید.

<http://www.youtube.com>

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.

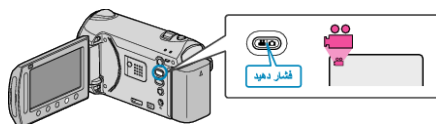

- اکنون حالت فیلمبرداری ظاهر می شود.


2 GZ-HM330

دکمه UPLOAD/EXPORT را فشار دهید تا منوی "تنظیمات آپلود" / "ارسال تنظیمات" نمایش داده شود.

GZ-HM300

دکمه UPLOAD را فشار دهید. به مرحله 4 بروید.

- با هر فشار، حالت بین ON و OFF تغییر می کند.

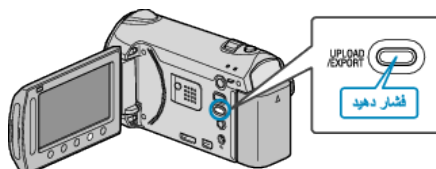


3 "تصویربرداری آپلود" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



- با هر لمس کردن، حالت بین ON و OFF تغییر می کند.
- با تنظیم روی ON، یک علامت "ON" بر روی صفحه نمایش داده می شود.
- برای لغو این تنظیمات، روی "OFF" تنظیم کنید.
- بعد از تنظیم، OK را لمس کنید.

4 ضبط را شروع کنید.

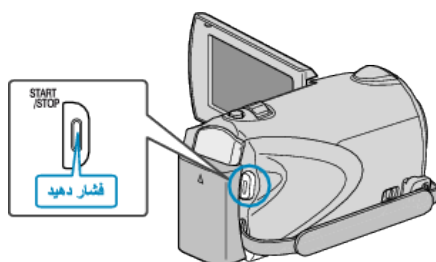

- برای توقف، مجدداً فشار دهید.
- حداکثر مدت زمان ضبط یک فیلم در حالت بارگذاری 10 دقیقه است.
- ضبط پس از 10 دقیقه به طور خودکار متوقف می شود.

نکته:

- ضبط برای بارگذاری را تنها می توان به مدت 10 دقیقه یعنی محدودیت زمانی TM YouTube انجام داد.
- تغییر فیلم ها به قالب فایل بارگذاری را نمی توان توسط این دستگاه انجام داد.
- برای بارگذاری فیلمها به قسمت "بارگذاری فیلمها" مراجعه کنید.
- اکنون ضبط برای بارگذاری هنگام توقف ضبط ظاهر می شود.
- برای ضبط فیلم دیگر در حالت بارگذاری، تنظیمات را دوباره انجام دهید.