


## Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü


Dahili hafıza ve SD kart üzerindeki kalan video kayıt süresini ve de kalan pil gücünü kontrol edebilirsiniz.

1 Video modunu seçin.

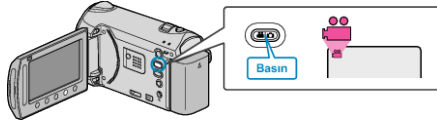

• Video modu ikonu belirir.

2  düğmesi üzerine basın.

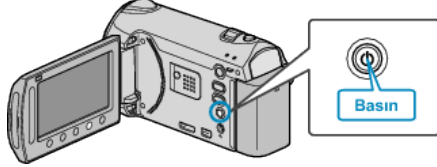

- Video kaydı için seçilen ortamın kalan kayıt süresini görüntülemek için bir kez basın. 3. adıma gidin.
- Diğer ortamın kalan kayıt süresini görüntülemek için iki kez basın. 4. adıma gidin.
- Kalan pil gücünü görüntülemek için üç kez basın. 5. adıma gidin.

3 Video kaydı için seçilen ortamın kalan kayıt süresini görüntüleyin.



- Bu ortamı, kayıt ortamı olarak ayarlamak için,  üzerine dokunun.
- Video kalitesini değiştirmek için, kayırcı ile video kalitesini seçip  üzerine dokunun.
- Kalan pil gücünü görüntülemek için,  düğmesi üzerine dokunun.
- Diğer ortamın kalan kayıt süresini görüntülemek için bir kez BİLGİ düğmesine  basın.
- Gösterimden/Ekrandan çıkmak için,  düğmesi üzerine dokunun.

4 Diğer ortamın kalan kayıt süresini görüntüleyin.



- Bu ortamı, kayıt ortamı olarak ayarlamak/değiştirmek için,  üzerine dokunun.
- Video kalitesini değiştirmek için, kayırcı ile video kalitesini seçip  üzerine dokunun.
- Kalan pil gücünü görüntülemek için,  düğmesi üzerine dokunun.
- Gösterimden/Ekrandan çıkmak için,  düğmesi üzerine dokunun.

5 Kalan pil gücünü görüntüleyin.



- Gösterimden/Ekrandan çıkmak için, BİLGİ düğmesine  basın ya da  düğmesi üzerine dokunun.

### NOT:

- Kalan pil gücü, AC Adaptör takılı olduğunda görüntülenmeyecektir.

## Yaklaşık Video Kayıt Süresi

| Kalite | Dahili Hafıza<br>8 GB | Dahili Hafıza<br>32 GB | SD Kart/SDHC Kart<br>4 GB | SD Kart/SDHC Kart<br>8 GB | SD Kart/SDHC Kart<br>16 GB | SD Kart/SDHC Kart<br>32 GB |
|--------|-----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| UXP    | 40 d                  | 2 s 55 d               | 20 d                      | 40 d                      | 1 s 20 d                   | 2 s 40 d                   |
| XP     | 1 s                   | 4 s 5 d                | 30 d                      | 1 s                       | 2 s                        | 4 s                        |
| SP     | 1 s 25 d              | 5 s 50 d               | 44 d                      | 1 s 28 d                  | 2 s 56 d                   | 5 s 52 d                   |
| EP     | 3 s 35 d              | 14 s 40 d              | 1 s 50 d                  | 3 s 40 d                  | 7 s 20 d                   | 14 s 40 d                  |

- Dahili hafıza sadece GZ-HM330 için geçerlidir.
- Gerçek kayıt süresi, çekim ortamına bağlı olarak kısalabilir.

## Hareketsiz Görüntülerin Yaklaşık Sayısı (Birim: Çekim Sayısı)

| Görüntü Boyutu   | Kalite   | Dahili Hafıza<br>8 GB | SD Kart<br>256 MB | SD Kart<br>512 MB | SD Kart<br>1 GB | SD Kart<br>2 GB | SD/SDHC Kart<br>4 GB | SD/SDHC Kart<br>8 GB |
|------------------|----------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 1920x1080 (16:9) | HASSAS   | 8260                  | 260               | 510               | 1030            | 2100            | 4140                 | 8330                 |
| 1920x1080 (16:9) | STANDART | 9999                  | 410               | 810               | 1620            | 3210            | 6310                 | 9999                 |
| 1440x1080 (4:3)  | HASSAS   | 9999                  | 340               | 680               | 1360            | 2770            | 5450                 | 9999                 |
| 1440x1080 (4:3)  | STANDART | 9999                  | 540               | 1070              | 2140            | 4360            | 8570                 | 9999                 |
| 640x480 (4:3)    | HASSAS   | 9999                  | 1690              | 3330              | 6670            | 9999            | 9999                 | 9999                 |
| 640x480 (4:3)    | STANDART | 9999                  | 3050              | 5990              | 9999            | 9999            | 9999                 | 9999                 |

- 9.999 adete kadar hareketsiz görüntü, dahili hafıza ya da SD kartları üzerine en az 16 GB kapasite ile kaydedilebilir (görüntü boyutu ve kalitesinden bağımsız olarak).

## Yaklaşık Kayıt Süresi (Pil Kullanarak)

| Pil Takımı              | Şarj Etme Süresi | Gerçek Kayıt Süresi<br>(GZ-HM330) | Gerçek Kayıt Süresi<br>(GZ-HM300) | Sürekli Kayıt Süresi<br>(GZ-HM330) | Sürekli Kayıt Süresi<br>(GZ-HM300) |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BN-VG114E<br>(Sağlanan) | 2 s 30 d         | 50 d                              | 50 d                              | 1 s 30 d                           | 1 s 35 d                           |
| BN-VG121E               | 3 s 30 d         | 1 s 15 d                          | 1 s 20 d                          | 2 s 20 d                           | 2 s 25 d                           |

\*Yukarıdakiler, "IŞIK," "KAPAT," konumuna ve "MONİTÖR ARKA IŞIK," "DAHA PARLAK," konumuna ayarlı iken elde edilen değerlerdir.

- Gerçek kayıt süresi, eğer yakınlaştırma kullanılırsa ya da kayıt işlemi tekrarlı olarak durdurulursa daha kısa olabilir.  
(Beklenen kayıt süresinin üç katı için kullanıma hazır halde pil takımlarını hazırlamanız tavsiye edilir.)
- Pil ömrüne ulaşıldığında, kayıt süresi; pil takımı tamamen şarj edilmiş olsa bile daha kısa olur.  
(Pil takımını yenisi ile değiştirin.)