

使用蓝牙兼容设备（仅限 GZ-HM550）

本机装备有 Bluetooth 功能。
您可以经由无线连接使用 Bluetooth 兼容设备执行以下操作。

Bluetooth 兼容设备的性能

性能	Bluetooth 兼容设备
控制摄像机	智能电话
录制过程中监测图像	智能电话
导入录好的静像	- 智能电话 - BIP/OPP-兼容设备（诸如一些手机）
记录位置信息*1	- 智能电话 - GPS 接收器
收听音频声音/录制音频声音	耳机


*1 录好的位置信息可在本机随附软件上使用。如需更多信息，请查阅 Everio MediaBrowser 的帮助文件。

使用一个 Bluetooth 兼容设备


- 1 对于智能电话，安装其专用应用程序。
- 2 登录一个（对）设备。
- 3 将 Bluetooth 兼容设备连接至摄像机。
- 4 在实际拍摄前，进行彩排（测试记录）。
- 5 进行实际拍摄（操作）。

改善通信


- ① 有些连接的设备可能无法支持本机的性能。
 - 使用前，请核对该性能。
- ② 确保 Bluetooth 兼容设备和摄像机之间无障碍物。
 - 将 Bluetooth 兼容设备放置在摄像机看得见的位置。

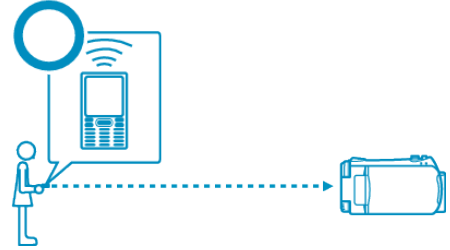

- 任何存在于 Bluetooth 兼容设备和摄像机之间的障碍物或人物都会打断通信。

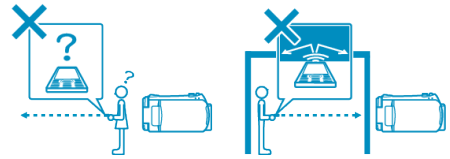

- 面向着本机使用耳机。

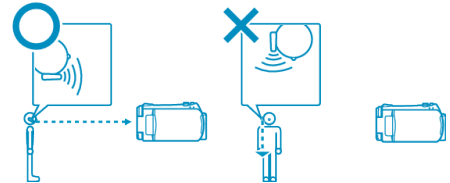

- ③ 尽量在靠近摄像机的位置使用 Bluetooth 兼容设备。
 - 虽然本机支持在 10 米范围以内的连接，然而离设备越近，通信越好。
- *如果通信微弱，数据传输可能耗时更长或音频里可能会有噪声。

兼容 Bluetooth 设备

本机可以连接至以下 Bluetooth 兼容设备使用。
请参阅除智能电话以外的设备的使用说明书，查看其 Bluetooth 配置文件。

设备选择 (本机的 Bluetooth 设置)	目标设备/兼容配置文件
智能电话	RIM • BlackBerry Bold 9000 • BlackBerry Curve 8900 • BlackBerry Curve 8310 HTC • Touch Diamond • Touch Pro
BIP/OPP	BIP（基本成像配置文件，成像应答器） OPP（对象推送配置，推送服务器）
GPS 接收器	SPP（串行端口配置文件/B 设备）
耳机	HSP（耳机配置文件，HS）

小心：

- 登录设备时，务必在 Bluetooth 设置中选择合适的目标设备。
如果选定了错误的目标设备，即使设备已登录，通信亦无法建立。
- 虽然本机支持在 10 米范围以内的连接，然而离设备越近，通信越好。
- 在离其他电器产品，如 AV 或 OA 设备至少 2 米的位置进行通信。特别是，通过本产品的通信易受微波炉影响。此时，请允许至少 3 米的距离。否则可能会导致通信错误。另外，如果放在本产品附近，电视机或收音机接收可能会变坏。
- 通信可能无法正常的在无线电设备或广播电台附近进行。此时，相应的更改场地。
- 无线 LAN 设备的电波干扰
无线 LAN 设备使用与 Bluetooth 设备相同的频率带宽（2.4 GHz）。在这种设备附近使用本产品，可能会造成电波干扰，从而导致通信速度下降或连接失败。在此情况下，切断不在使用中的设备的电源。