

ملاحظة:

- إذا كان الجهاز المتصل متفق مع كل من BIP و OPP، تكون الأولوية لتوصيل BIP.
- اختيار التوصيل غير ممكن. توصيل OPP لن تتم إلا إذا فشل توصيل BIP.
- قبل بدء نقل الصورة، تأكد من تشغيل وصلة Bluetooth للجهاز المتصل وضبطه على وضع استقبال البيانات.
- سوف يعجز الإرسال إذا تم ضبط وصلة Bluetooth بعد بدء نقل الصورة.
- يتم عرض صورة ساكنة واحدة فقط في المرة. لنقل المزيد من الصور الساكنة، كرر نفس الخطوات.
- لا يمكن نقل الصور الساكنة من جهاز متصل إلى كاميرا الفيديو.
- اعتمادًا على مواصفات الجهاز المتصل، قد لا تكون قادرًا على رؤية أو تحرير الملف حتى لو تم نقله بنجاح.
- لرؤية أو تحرير الملف على الجهاز المتصل، ارجع إلى دليل التعليمات للخدمة المتصلة لحجم الصورة المتوافق. اضبط نفس حجم الصورة أو حجم أصغر عند التسجيل.

حول توصيل BIP :

- يتم الحصول على شروط نقل الصورة الساكنة (حجم الصورة، بيانات الحجم) من الجهاز المتصل.
- يتم بعد ذلك نقل الصور الساكنة كما يلي طبقًا للشروط التي تم الحصول عليها.
- (1) إذا استوفى حجم الصورة الشروط، يتم نقل الصورة بدون أي تغييرات.
- (2) إذا كان حجم الصورة كبير جدًا، يتم خفض الصورة إلى (640 × 480) VGA أو (854 × 480) FWVGA.
- (3) إذا كان حجم البيانات كبير جدًا، يتم خفض الصورة أيضاً إلى (640 × 480) VGA أو (854 × 480) FWVGA.


حول توصيل OPP :

- يمكن أن يفشل نقل الصورة الساكنة حتى لو كان الجهاز المتصل متوافقًا مع وصلة OPP.
- يتوقف ذلك على تنسيق الملف التي يمكن للجهاز أن يتلقاها.
- بغض النظر عن حجم الصورة، يتم خفض الصورة الساكنة المقرر نقلها إلى الأحجام التالية.
- بالنسبة إلى الصور الساكنة بنسبة أبعاد قدرها 3:4 (640 × 480) VGA
- بالنسبة إلى الصور الساكنة بنسبة أبعاد قدرها 9:16 (854 × 480) FWVGA


## نقل الصور الساكنة إلى الأجهزة المتوافقة مع خاصية Bluetooth

عند إنشاء توصيل Bluetooth مع أجهزة متوافقة مع BIP/OPP، بإمكانك أن تنقل بيانات الصورة الساكنة المسجلة إلى هذا الجهاز.


1 قم باختيار وضع العرض.

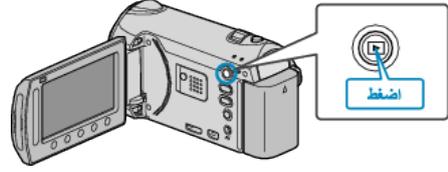

2 حدد وضع الصور الساكنة.

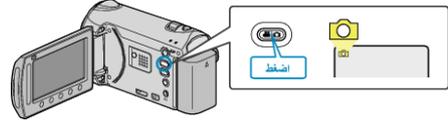

3 المس زر  لعرض القائمة.

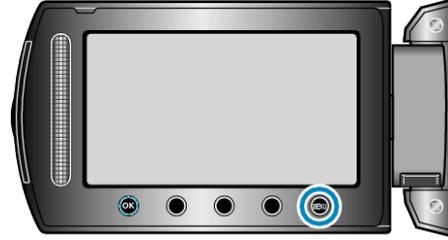

4 حدد "نقل الصور الساكنة" ثم المس .



5 اضبط الجهاز المتصل بوضع استقبال البيانات.

• للحصول على تعليمات التشغيل المفصلة، يُرجى الرجوع إلى دليل التعليمات الخاص بالجهاز المتصل.

6 تحقق لتأكد أن الصورة المقرر نقلها هي الصورة الصحيحة، ثم اختر "نعم" والمس .



• تظهر الصور المراد عرضها على هذه الشاشة.

• المس زري التشغيل "جـ" / "بـ" لاختيار الملف التالي أو السابق.

• بعد اكتمال نقل الصورة، المس .