


### Datensicherung ohne die mitgelieferte Software


Kopieren Sie die Dateien auf folgende Weise auf den Computer.

**HINWEIS :**


Drücken Sie die Tasten UP/< oder DOWN/>, um den Cursor auszuwählen bzw. ihn nach oben/links oder nach unten/rechts zu bewegen.

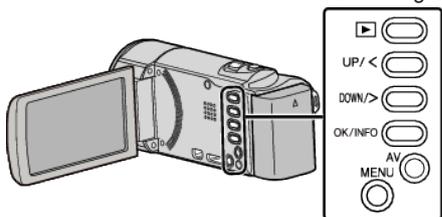

1 Klappen Sie den LCD-Monitor auf.

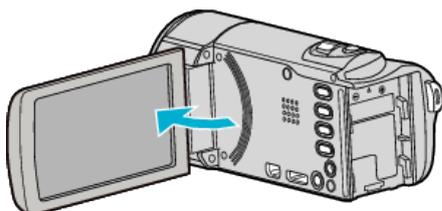

2 Schließen Sie das USB-Kabel und das AC-Netzteil an.

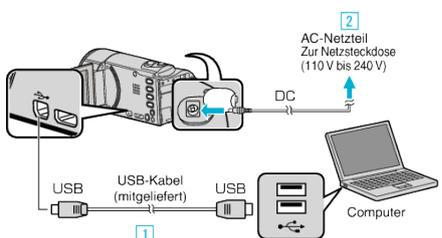

1 Verbinden Sie die Geräte mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels.


2 Schließen Sie das AC-Netzteil an das Gerät an.

• Das Gerät schaltet sich beim Anschluss über das AC-Teil automatisch ein.

• Achten Sie darauf, das mitgelieferte JVC AC-Netzteil zu nutzen.


3 Das Menü „GERÄT AUSWÄHLEN“ wird angezeigt.

3 Wählen Sie „AN PC ANSCHLIESSEN“ und drücken Sie OK.

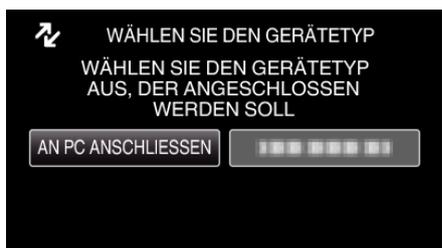

• Betätigen Sie UP/< oder DOWN/>, um den Cursor zu bewegen.

4 Wählen Sie „AUF PC WIEDERGEHEN“ und drücken Sie OK.

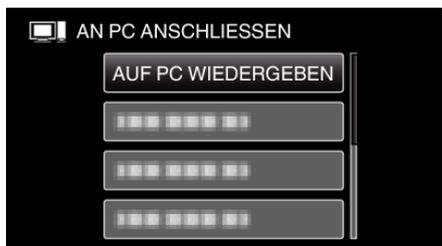

• Betätigen Sie UP/< oder DOWN/>, um den Cursor zu bewegen.

• Drücken Sie MENU, um den Vorgang abzubrechen und zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.

• Schließen Sie das Programm Everio MediaBrowser 3, falls es selbstständig startet.

• Die nachfolgend beschriebenen Schritte sind am Computer durchzuführen.

5 Wählen Sie „Computer“ (Windows Vista)/„Arbeitsplatz“ (Windows XP)/„Computer“ (Windows 7) im Menü „Start“. Klicken Sie dann auf das Symbol „JVCCAM\_MEM“ oder „JVCCAM\_SD“.

• Öffnen Sie den Ordner mit den gewünschten Dateien.

6 Kopieren Sie die Dateien im Computer in einen beliebigen Ordner (Desktop, usw.).

**VORSICHT :**

• Werden Ordner oder Dateien im PC gelöscht/verschoben/umbenannt, können sie auf diesem Gerät nicht mehr wiedergegeben werden.


**HINWEIS :**

• Nutzen Sie zum Bearbeiten/Ansehen der Dateien eine Software, die AVCHD (Video)-Dateien unterstützt.

• Die oben genannten Abläufe am Computer können je nach Betriebssystem variieren.

### Trennen der Verbindung zwischen Gerät und Computer

1 Klicken Sie auf „Hardware sicher entfernen und Medium auswerfen“.

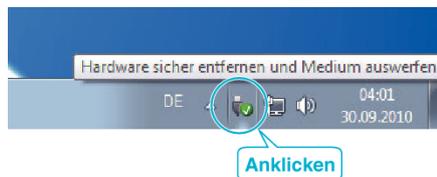

2 Klicken Sie auf „USB Massenspeicher sicher entfernen“.

3 (Bei Benutzung von Windows Vista) Klicken Sie auf „OK“.

4 Ziehen Sie das USB-Kabel ab und schließen Sie den LCD-Monitor.