


Jäljellä oleva tallennusaika/akun virta


Voit tarkistaa jäljellä olevan tallennusajan sisäänrakennetulla SD-kortilla sekä jäljellä olevan akkuvirran.

HUOMAUTUS :


Painikkeilla UP/</DOWN/> valitaan / siirretään osoitin ylöspäin/vasemmalle tai alas/oikealle.

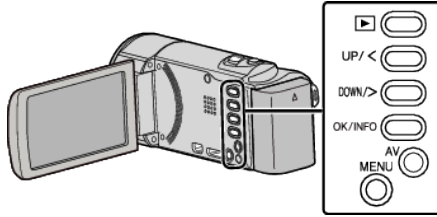


- 1 Avaa LCD-monitori.

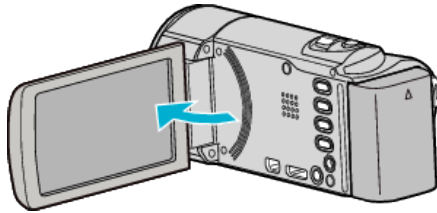

- 2 Paina OK/INFO.

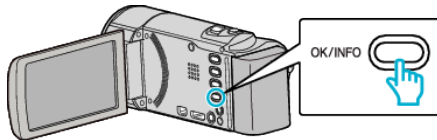


- 3 Näytä jäljellä oleva tallennusaika.

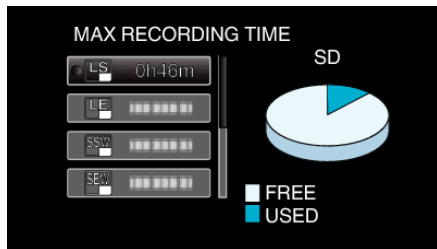

- Näytä akun jäljellä oleva virta painamalla OK/INFO.
- Poistu näytöstä painamalla MENU.

- 4 Näytä akun jäljellä oleva virta.

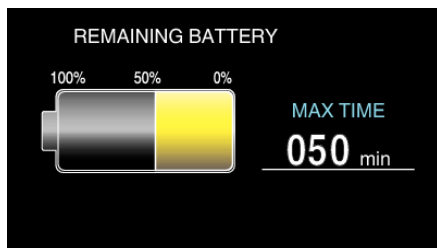

- Poistu näytöstä painamalla OK/INFO.
- Jäljellä olevaa akkuvirtaa ei näytetä, kun verkkolaite on liitetty.

HUOMAUTUS :

- Voit muuttaa videolaatua jäljellä olevan tallennusajan näytöstä. Valitse videolaatu UP/<- ja DOWN/>-painikkeilla ja valitsemalla OK.

Tallennus

Arvioitu videotallennusaika

GZ-HM430/GZ-HM435

Laatu	SDHC/SDXC-kortti					
	4 Gt	8 Gt	16 Gt	32 Gt	48 Gt	64 Gt
UXP	20 min	40 min	1 h 20 min	2 h 50 min	4 h 20 min	5 h 50 min
XP	30 min	1 h	2 h	4 h 10 min	6 h 10 min	8 h 20 min
SP	40 min	1 h 20 min	2 h 50 min	5 h 50 min	8 h 40 min	11 h 50 min
EP	1 h 40 min	3 h 40 min	7 h 10 min	14 h 50 min	21 h 50 min	29 h 50 min
SSW	1 h 20 min	2 h 50 min	5 h 40 min	11 h 30 min	17 h	23 h
SEW	2 h 50 min	5 h 50 min	11 h 40 min	23 h 50 min	35 h 10 min	47 h 40 min

GZ-HM30

Laatu	SDHC/SDXC-kortti					
	4 Gt	8 Gt	16 Gt	32 Gt	48 Gt	64 Gt
LS	40 min	1 h 30 min	3 h 10 min	6 h 30 min	9 h 30 min	13 h
LE	1 h 50 min	3 h 40 min	7 h 20 min	15 h 10 min	22 h 20 min	30 h 20 min
SSW/SS	1 h 20 min	2 h 50 min	5 h 40 min	11 h 30 min	17 h	23 h
SEW/SE	2 h 50 min	5 h 50 min	11 h 40 min	23 h 50 min	35 h 10 min	47 h 40 min

- LS/LE: teräväpiirto (1 280 x 720 pikseliä, 16:9)
- SSW/SEW: peruskuvanlaatu (720 x 576 pikseliä, 16:9)
- SS/SE: peruskuvanlaatu (720 x 576 pikseliä, 4:3)
- Todellinen tallennusaika voi olla lyhyempi kuvausympäristöstä riippuen.

Arvioitu tallennusaika (akkukäytössä)

Akku	Todellinen tallennusaika	Yhtämittäinen tallennusaika
BN-VG107E (Toimitettu)	40 min	1 h 5 min
BN-VG114E	1 h 15 min	2 h 10 min
BN-VG121E	1 h 55 min	3 h 15 min
BN-VG138E	3 h 20 min	5 h 45 min

- Yllä olevat arvot pätevät, kun "MONITOR BRIGHTNESS" on asetettu arvoon "3" (perus).
- Todellinen tallennusaika voi olla lyhyempi, mikäli käytetään zoomausta tai mikäli tallennus pysäytetään toistuvasti.
(On suositeltavaa varata valmiiksi akkuja kolminkertaisesti oletettua kuvausaikaa vastaavaksi ajaksi.)