



剩余录制时间/电池电量

您可以查看内置内存和 SD 卡上的剩余视频录制时间以及剩余电池电量。


注：要向上/向左或向下/向右选择/移动光标，请按 UP/<或 DOWN/>键。

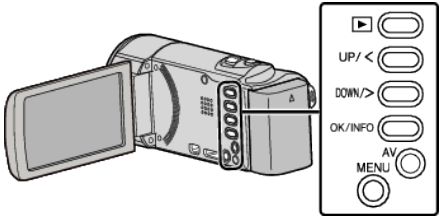


1 打开液晶监视器。

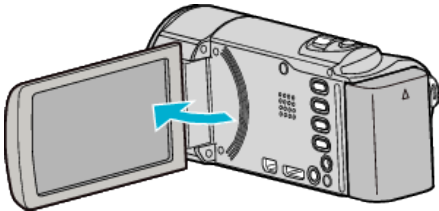

2 按 OK/INFO。

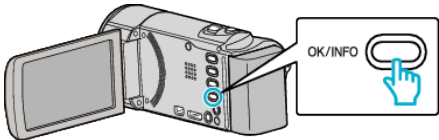


3 显示剩余录制时间。

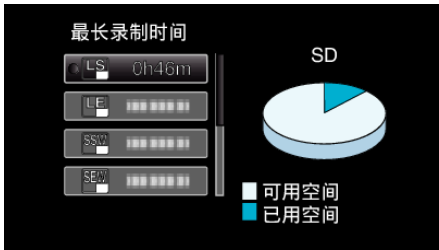

- 要显示剩余的电池电量, 请按 OK/INFO。
- 要退出显示, 按 MENU。

4 显示剩余电池电量。

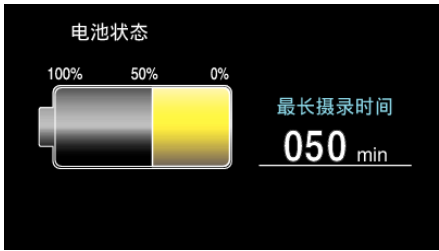

- 要退出显示, 按 OK/INFO。
- 连接交流电适配器时, 不会显示电池电量。

注：您可以通过剩余录制时间显示更改视频质量。
用 UP/<和 DOWN/>键选择视频质量, 并按 OK。

录制

大约视频录制时间

画质	SDHC/SDXC 卡					
	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	48 GB	64 GB
LS	40 分钟	1 小时 30 分钟	3 小时 10 分钟	6 小时 30 分钟	9 小时 30 分钟	13 小时
LE	1 小时 50 分钟	3 小时 40 分钟	7 小时 20 分钟	15 小时 10 分钟	22 小时 20 分钟	30 小时 20 分钟
SSW/SS	1 小时 20 分钟	2 小时 50 分钟	5 小时 40 分钟	11 小时 30 分钟	17 小时	23 小时
SEW/SE	2 小时 50 分钟	5 小时 50 分钟	11 小时 40 分钟	23 小时 50 分钟	35 小时 10 分钟	47 小时 40 分钟

- LS/LE 高清(1280 x 720 像素,16:9)
- SSW/SEW: 标清(720 x 576 像素,16:9)
- SS/SE 标清(720 x 576 像素,4:3)
- 实际录制时间可因拍摄环境而缩短。

大约录制时间(使用电池)

电池	实际录制时间	连续录制时间
BN-VG107E/BN-VG107AC (随附)	40 分钟(35 分钟)	1 小时 5 分钟(1 小时)
BN-VG114E/BN-VG114AC	1 小时 15 分钟(1 小时 5 分钟)	2 小时 10 分钟(1 小时 55 分钟)
BN-VG121E/BN-VG121AC	1 小时 55 分钟(1 小时 40 分钟)	3 小时 15 分钟(2 小时 55 分钟)
BN-VG138E	3 小时 20 分钟(3 小时)	5 小时 45 分钟(5 小时 20 分钟)

- 以上是“监视器亮度”设为“3”时的数值(标准)。
()当“监视器亮度”设为“4”时(更亮)
- 如果使用变焦或反复停止录制,实际录制时间可能会缩短。
(建议按三倍于预计录制时间备妥电池。)