


Kalan Kayıt Süresi/Pil Gücü


SD kart üzerindeki kalan video kayıt süresini ve de kalan pil gücünü kontrol edebilirsiniz.

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

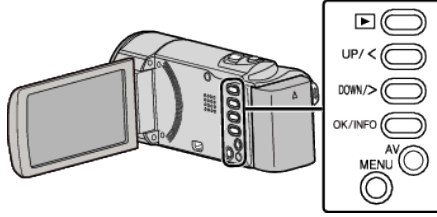


1 LCD monitörü açın.

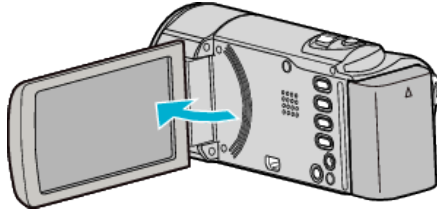

2 OK/INFO düğmesi üzerine basın.

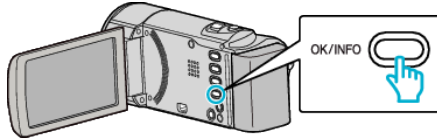

3 Kalan kayıt süresini görüntüleyin.

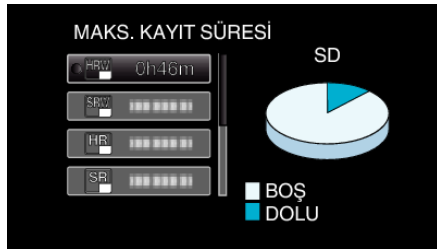

- Kalan pil gücünü görüntülemek için, OK/INFO üzerine basın.
- Ekrandan çıkmak için, MENU üzerine basın.

4 Kalan pil gücünü görüntüleyin.



- Ekrandan çıkmak için, OK/INFO üzerine basın.
- Kalan pil gücü, AC Adaptör takılı olduğunda görüntülenmeyecektir.

NOT :

- Kalan kayıt süresi ekranından video kalitesini değiştirebilirsiniz. UP/< ve DOWN/> düğmeleri ile video kalitesini seçip OK üzerine basın.

Kayıt

Yaklaşık Video Kayıt Süresi

Kalite	SDHC/SDXC Kart					
	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	48 GB	64 GB
HR/HRW	1 s	2 s	4 s	8 s 10 d	12 s 10 d	16 s 30 d
SR/SRW	2 s	4 s 10 d	8 s 30 d	17 s 20 d	25 s 30 d	34 s 30 d

- Gerçek kayıt süresi, çekim ortamına bağlı olarak kısalabilir.

Yaklaşık Kayıt Süresi (Pil Kullanarak)

Pil Takımı	Gerçek Kayıt Süresi	Sürekli Kayıt Süresi
BN-VG107E (Sağlanan)	40 d (35 d)	1 s 5 d (1 s)
BN-VG114E	1 s 15 d (1 s 5 d)	2 s 10 d (1 s 55 d)
BN-VG121E	1 s 55 d (1 s 40 d)	3 s 15 d (2 s 55 d)
BN-VG138E	3 s 20 d (3 s)	5 s 45 d (5 s 20 d)

- Yukarıdakiler, “MONİTÖR PARLAKLIĞI,,; “3,,’a ayarlı iken (standart) elde edilen değerlerdir.
() : “MONİTÖR PARLAKLIĞI,,; “4,,’e ayarlı iken (daha parlak) değerler
- Gerçek kayıt süresi, eğer yakınlaştırma kullanılırsa ya da kayıt işlemi tekrarlı olarak durdurulursa daha kısa olabilir.
(Beklenen kayıt süresinin üç katı için kullanıma hazır halde pil takımlarını hazırlamanız tavsiye edilir.)