


Fennmaradó rögzítési idő/akkumulátor töltöttség


Ellenőrizheti a beépített memórián és az SD kártyán a videórögzítéshez fennmaradó időt, ill. az akkumulátor rendelkezésre állási idejét.

- 1 Nyissa ki az LCD monitort és válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.

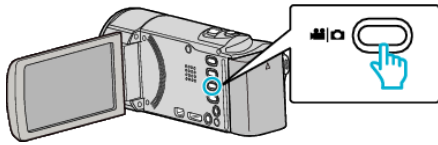

- Erre a videó vagy a pillanatfelvétel mód ikonja jelenik meg.

- 2 Nyomja le a(z) INFO gombot.

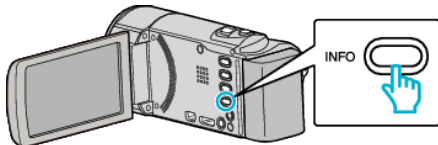


- Pillanatfelvétel módból folytassa a 4. lépéssel.

- 3 Jelenítse meg a videórögzítéshez fennmaradó (elérhető) időt.



- A videórögzítéshez fennmaradó (elérhető) idő csak a videórögzítés módban jeleníthető meg.
- Nyomja meg a(z) INFO gombot, hogy ellenőrizze a rögzítéshez használt médián a rögzítéshez rendelkezésre álló időt.
- Az akkumulátor-töltöttség megjelenítéséhez érintse meg a(z) elemet.
- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszatérjen a rögzítés módhoz.
- A képernyőből való kilépéshez érintse meg a(z) elemet.

- 4 Jelenítse meg az akkumulátor töltöttségét.

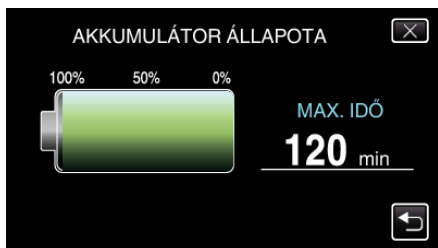

- Videórögzítéshez érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson a fennmaradó rögzítési idő megjelenítésére. Pillanatfelvételek rögzítéséhez érintse meg, hogy visszaváltson a rögzítés módba.
- A megjelenítésből való kilépéshez nyomja meg a(z) INFO gombot vagy érintse meg a(z) elemet.
- Az akkumulátor töltöttsége nem jelenik meg, ha a váltakozó áramú adaptert is csatlakoztatja.

MEGJEGYZÉS :

- A videominőséget tetszőlegesen beállíthatja érintéssel a fennmaradó idő kijelzőn a megfelelő elem megérintésével.

Becsült videorögzítési idő

Minőség	Beépített memória	SDHC/SDXC kártya					
	GZ-HM650/ GZ-HM655 8 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	48 GB	64 GB
UXP	40 m	20 m	40 m	1 ó. 20 p.	2 ó. 50 p.	4 ó. 20 p.	5 ó. 50 p.
XP	50 m	30 m	1 ó.	2 ó.	4 ó. 10 p.	6 ó. 10 p.	8 ó. 20 p.
SP	1 ó. 20 p.	40 m	1 ó. 20 p.	2 ó. 50 p.	5 ó. 50 p.	8 ó. 40 p.	11 ó. 50 p.
EP	3 ó. 20 p.	1 ó. 40 p.	3 ó. 40 p.	7 ó. 10 p.	14 ó. 50 p.	21 ó. 50 p.	29 ó. 50 p.
SSW	2 ó. 30 p.	1 ó. 20 p.	2 ó. 50 p.	5 ó. 40 p.	11 ó. 30 p.	17 ó.	23 ó.
SEW	5 ó. 20 p.	2 ó. 50 p.	5 ó. 50 p.	11 ó. 40 p.	23 ó. 50 p.	35 ó. 10 p.	47 ó. 40 p.

- A valós rögzítési idő ennél rövidebb is lehet a felvétel körülményeitől függően.

A pillanatfelvételek becsült száma (mértékegység: felvételek száma)

Kép mérete	Beépített memória	SDHC kártya	
	GZ-HM650/ GZ-HM655 8 GB	4 GB	8 GB
640×480 (4:3)	9999	9999	9999
1440×1080 (4:3)	8800	4300	8800
1920×1080 (16:9)	6700	3200	6700
2400×1344 (16:9) *	4300	2100	4300

* GZ-HM650/GZ-HM655

- A legalább 32 GB-os SD kártyán max. 9 999 pillanatfelvételt lehet rögzíteni (függetlenül a kép méretétől).

Becsült rögzítési idő (akkumulátor használatakor)

Akkumulátor	Aktuális rögzítési idő		Folyamatos rögzítési idő	
	GZ-HM440/ GZ-HM445/ GZ-HM446	GZ-HM650/ GZ-HM655	GZ-HM440/ GZ-HM445/ GZ-HM446	GZ-HM650/ GZ-HM655
BN-VG114E (Mellékelve)	1 ó. (1 ó. 5 p.)	1 ó. (1 ó. 5 p.)	1 ó. 50 p. (2 ó.)	1 ó. 50 p. (1 ó. 55 p.)
BN-VG121E	1 ó. 35 p. (1 ó. 40 p.)	1 ó. 30 p. (1 ó. 35 p.)	2 ó. 50 p. (3 ó. 5 p.)	2 ó. 45 p. (2 ó. 55 p.)
BN-VG138E	2 ó. 50 p. (3 ó.)	2 ó. 40 p. (2 ó. 55 p.)	5 ó. 5 p. (5 ó. 30 p.)	4 ó. 55 p. (5 ó. 20 p.)

- A fenti értékek a következő beállítások mellett érvényesek: a(z) „FÉNY” beállítása „KI” és a(z) „MONITOR FÉNYESSÉG” beállítása „4” (világosabb).
(): Az értékek a következő beállítások mellett érvényesek: a(z) „FÉNY” beállítása „KI” és a(z) „MONITOR FÉNYESSÉG” beállítása „3” (normál).
- Az aktuális rögzítési idő ennél rövidebb is lehet a nagyítás használatakor, és a rögzítés ismételt megszakításakor.
(Javasolt a várható rögzítési idő háromszorosához elegendő akkumulátort előkészíteni.)