

SALIDA HDMI

Ajusta la salida del conector HDMI de esta unidad cuando la misma está conectada a un TV.

■ Modo 3D (para GZ-HM960)

| Ajuste | Detalles |
|--------------------|--|
| AUTO | Da salida a imágenes según el formato de salida soportado por el monitor. |
| SALIDA EN PARALELO | Da salida a imágenes desde el conector HDMI en "SALIDA EN PARALELO" (960x1080ix2ch) sin importar el formato de salida soportado por el monitor. |
| CIERTOS TIPOS TV | Da salida a imágenes desde el conector HDMI en "SALIDA EN PARALELO" (960x1080ix2ch) si el formato de entrada "1080i" es soportado por el monitor. Da salida a imágenes desde el conector HDMI en "2D" (480p o 480i) si el monitor no soporta "1080i". |

Nota :

- Cuando se conecta a un TV apto para imágenes en 3D en el modo de grabación, las imágenes son emitidas en "SALIDA EN PARALELO" sin importar el ajuste de "SALIDA HDMI".

Visualización en TV a través de salida de HDMI (para GZ-HM960)**■ Cuando SALIDA HDMI se ajusta en "AUTO"**

| Salida de vídeo | Salida de vídeo |
|-----------------|----------------------|
| TV 2D | TV compatible con 3D |
| 2D | 3D |


- Si las imágenes en 3D no pueden visualizarse aún cuando la unidad está conectada a un TV compatible con 3D, ajuste "SALIDA HDMI" en "CIERTOS TIPOS TV" o "SALIDA EN PARALELO".
- Si "SALIDA HDMI" se ajusta en "CIERTOS TIPOS TV" cuando la unidad está conectada a un TV 2D, las imágenes izquierdas y derechas aparecerán una al lado de la otra.
- Cuando se reproducen imágenes en 3D en un TV apto para imágenes en 3D, la visualización del monitor LCD es en 2D.
- Para obtener detalles sobre los ajustes de su TV, consulte el manual de instrucciones.

■ Modo 2D (para GZ-HM960/GZ-HM860)


| Ajuste | Detalles |
|--------|--|
| AUTO | Se recomienda para seleccionar "AUTO". |
| 480p | Seleccione esta opción si el vídeo no emite en "AUTO" adecuadamente. |

Visualización de la opción

- 1 Pulse "MENU".

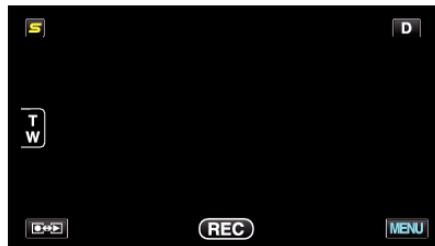

- 2 Pulse "⚙️".

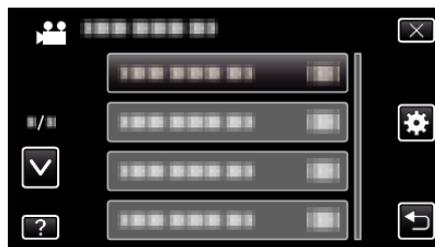

- 3 Pulse "SALIDA HDMI".

