


Uso del telecomando (per GZ-HM960)

È possibile far funzionare la presente unità a distanza utilizzando il telecomando in dotazione.

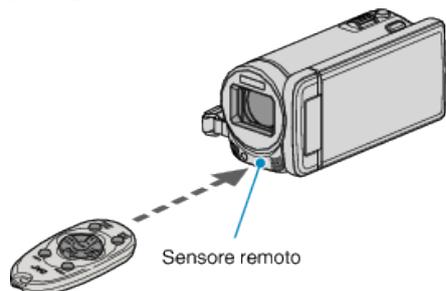


NOTA :

- Puntare il telecomando direttamente verso il sensore e utilizzarlo nel raggio di 5 m dall'unità.
- Il raggio trasmesso potrebbe non essere efficace o causare un funzionamento non corretto quando il sensore è esposto direttamente alla luce del sole o a luce artificiale forte.

Preparazione del telecomando




Primo utilizzo del telecomando

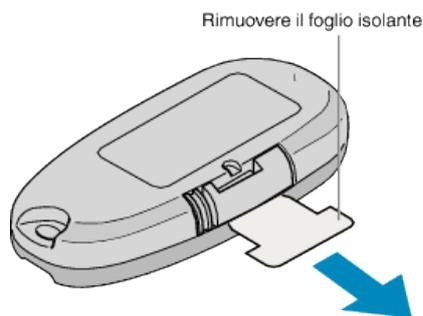


- Al momento dell'acquisto, all'interno del telecomando è inclusa una pila a bottone (CR2025).
Rimuovere la pellicola isolante prima dell'uso.

Reinserimento della batteria

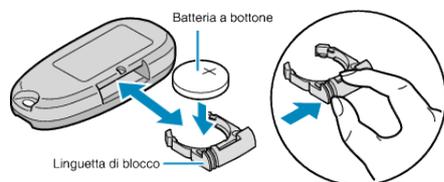

- Estrarre il porta-batteria premendo la linguetta di blocco.
- Inserire la pila a bottone con il lato + rivolto verso l'alto.

Pulsanti di comando sull'unità telecomando

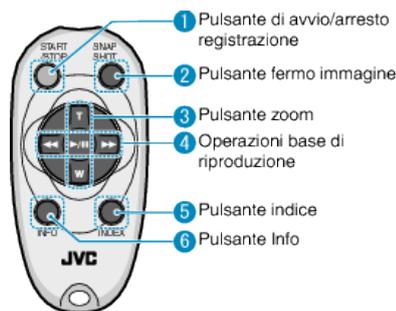

- 1 Pulsante di avvio/arresto registrazione
 - Avvia/arresta la registrazione video.
- 2 Pulsante fermo immagine
 - Scatta un fermo immagine.
- 3 Pulsante zoom
 - T: Ingrandisce (zoom)
 - W: Rimpicciolisce (zoom)
- 4 Operazioni base di riproduzione

Pulsante di comando	Descrizione
Pulsante riproduzione/pausa ▶ /	<ul style="list-style-type: none"> • Avvia/metete in pausa la riproduzione di video o presentazioni.
Pulsante sinistra ◀◀	<ul style="list-style-type: none"> • Sposta il cursore a sinistra. • Effettua la ricerca indietro durante la riproduzione.
Pulsante destra ▶▶	<ul style="list-style-type: none"> • Sposta il cursore a destra. • Effettua la ricerca avanti durante la riproduzione.
Pulsante T T	<ul style="list-style-type: none"> • Aumenta (+) il volume durante la riproduzione di video.
Pulsante W W	<ul style="list-style-type: none"> • Diminuisce (-) il volume durante la riproduzione di video.

- 5 Pulsante indice
 - Ferma la riproduzione e ritorna alla schermata dell'indice.
- 6 Pulsante Info
 - Registrazione: Visualizza il tempo rimanente (solo per il video) e l'autonomia della batteria.
 - Riproduzione: Visualizza le informazioni sui file quali la data di registrazione.