


Jäljellä oleva tallennusaika/akun virta


Voit tarkistaa jäljellä olevan tallennusajan sisäänrakennetulla SD-kortilla sekä jäljellä olevan akkuvirran.

- 1 Avaa LCD-monitori ja valitse video- tai yksittäiskuvatila.

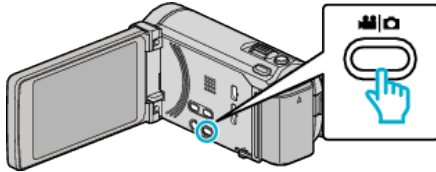

- Esiin tulee video- tai yksittäiskuvatilan kuvake.

- 2 Paina INFO-painike.

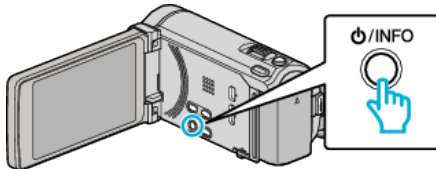


- Jos olet edelleen yksittäiskuvatilassa, siirry vaiheeseen 4.

- 3 Näytä jäljellä oleva tallennusaika.



- Jäljellä oleva tallennusaika näytetään ainoastaan videotallennustilassa.
- Paina INFO-painiketta tarkistaaksesi tallennusvälineen jäljellä olevan tallennusajan.
- Jos haluat näyttää akun jäljellä olevan lataustason, kosketa .
- Palaa tallennustilaan koskettamalla -painiketta.
- Jos haluat poistua näytöstä, kosketa X.

- 4 Näytä akun jäljellä oleva virta.

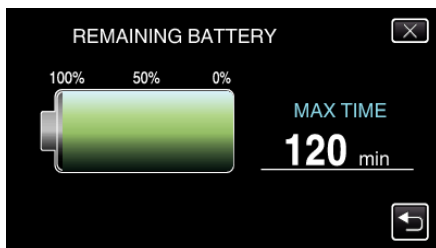

- Videotallennuksen kohdalla kosketa , kun haluat palata jäljellä oleva tallennusaika -näyttöön. Yksittäiskuvatallennuksen kohdalla kosketa tätä hipaisupainiketta tallennustilaan palaamiseksi.
- Jos haluat poistua näytöstä, paina INFO-painiketta tai kosketa X.
- Jäljellä olevaa akkuvirtaa ei näytetä, kun verkkolaite on liitettyinä.

HUOMAUTUS :

- Voit vaihtaa haluttuun videolaatuun koskettamalla sitä jäljellä olevan tallennusajan näytöstä.

Arvioitu videotallennusaika

Laatu	Sisäinen muisti		SDHC/SDXC-kortti					
	8 Gt (GZ-HM845:lle)	16 Gt (GZ-HM960:lle)	4 Gt	8 Gt	16 Gt	32 Gt	48 Gt	64 Gt
UXP	40 min	1 h 20 min	20 min	40 min	1 h 20 min	2 h 50 min	4 h 20 min	5 h 50 min
XP	50 min	2 h	30 min	1 h	2 h	4 h 10 min	6 h 10 min	8 h 20 min
SP	1 h 20 min	2 h 50 min	40 min	1 h 20 min	2 h 50 min	5 h 50 min	8 h 40 min	11 h 50 min
EP	3 h 20 min	7 h	1 h 40 min	3 h 40 min	7 h 10 min	14 h 50 min	21 h 50 min	29 h 50 min

- Todellinen tallennusaika voi olla lyhyempi kuvausympäristöstä riippuen.

Arvioitu yksittäiskuvien määrä (yksikkö: kuvien määrä)

Kuvakoko	Sisäinen muisti		SDHC-kortti			
	8 Gt (GZ-HM845:lle)	16 Gt (GZ-HM960:lle)	4 Gt	8 Gt	16 Gt	32 Gt
3 968×2 976 (4:3)	1 000	2 200	500	1 100	2 300	4 700
2 656×1 992 (4:3)	2 400	4 900	1 200	2 600	5 200	9 999
2 304×1 728 (4:3)	3 100	6 500	1 700	3 400	6 900	9 999
1 600×1 200 (4:3)	6 500	9 999	3 500	7 100	9 999	9 999
640×480 (4:3)	9 999	9 999	9 999	9 999	9 999	9 999
1 920×1 080 (16:9)	6 100	9 999	3 200	6 700	9 999	9 999

Arvioitu tallennusaika (akkukäytössä)
■ LCD-monitorin 3D-näyttö (GZ-HM960:lle)

Akku	Todellinen tallennusaika	Yhtämittainen tallennusaika
BN-VG114E (Toimitettu)	35 min	1 h
BN-VG121E	50 min	1 h 30 min
BN-VG138E	1 h 30 min	2 h 45 min

■ LCD-monitorin 2D-näyttö (GZ-HM960:lle)

Akku	Todellinen tallennusaika	Yhtämittainen tallennusaika
BN-VG114E (Toimitettu)	40 min	1 h 10 min
BN-VG121E	1 h	1 h 45 min
BN-VG138E	1 h 40 min	3 h 5 min

■ LCD-monitorin 2D-näyttö (GZ-HM845:lle)

Akku	Todellinen tallennusaika	Yhtämittainen tallennusaika
BN-VG114E (Toimitettu)	40 min	1 h 15 min
BN-VG121E	1 h 5 min	1 h 55 min
BN-VG138E	1 h 55 min	3 h 25 min

- Yllä olevat arvot pätevät, kun "LIGHT" on asetettu arvoon "OFF" ja "MONITOR BRIGHTNESS" on asetettu arvoon "3" (perus).
- Todellinen tallennusaika voi olla lyhyempi, mikäli käytetään zoomausta tai mikäli tallennus pysäytetään toistuvasti.

(On suositeltavaa varata valmiiksi akkuja kolminkertaisesti oletettua kuvausaikaa vastaavaksi ajaksi.)