


Fennmaradó rögzítési idő/akkumulátor töltöttség


Ellenőrizheti a beépített memórián és az SD kártyán a videórögzítéshez fennmaradó időt, ill. az akkumulátor rendelkezésre állási idejét.

- 1 Nyissa ki az LCD monitort és válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.

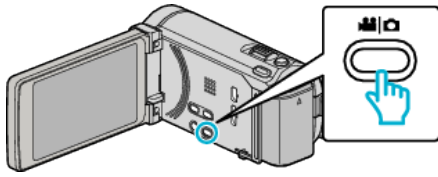

- Erre a videó vagy a pillanatfelvétel mód ikonja jelenik meg.

- 2 Nyomja le a(z) INFO gombot.

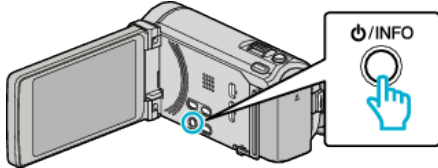


- Pillanatfelvétel módból folytassa a 4. lépéssel.

- 3 Jelenítse meg a videórögzítéshez fennmaradó (elérhető) időt.



- A videórögzítéshez fennmaradó (elérhető) idő csak a videórögzítés módban jeleníthető meg.
- Nyomja meg a(z) INFO gombot, hogy ellenőrizze a rögzítéshez használt médián a rögzítéshez rendelkezésre álló időt.
- Az akkumulátor-töltöttség megjelenítéséhez érintse meg a(z) elemet.
- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszatérjen a rögzítés módhoz.
- A képernyőből való kilépéshez érintse meg a(z) elemet.

- 4 Jelenítse meg az akkumulátor töltöttségét.

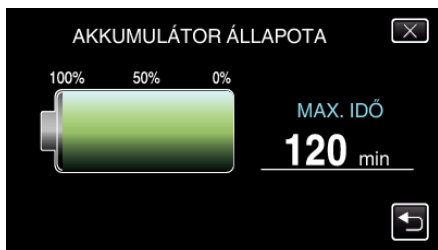

- Videórögzítéshez érintse meg a(z) elemet, hogy visszaváltson a fennmaradó rögzítési idő megjelenítésére. Pillanatfelvételek rögzítéséhez érintse meg, hogy visszaváltson a rögzítés módba.
- A megjelenítésből való kilépéshez nyomja meg a(z) INFO gombot vagy érintse meg a(z) elemet.
- Az akkumulátor töltöttsége nem jelenik meg, ha a váltakozó áramú adaptert is csatlakoztatja.

MEGJEGYZÉS :

- A videominőséget tetszőlegesen beállíthatja érintéssel a fennmaradó idő kijelzőn a megfelelő elem megérintésével.

Becsült videorögzítési idő

Minőség	Beépített memória		SDHC/SDXC kártya					
	8 GB (GZ-HM845 esetén)	16 GB (GZ-HM960 esetén)	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	48 GB	64 GB
UXP	40 m	1 ó. 20 p.	20 m	40 m	1 ó. 20 p.	2 ó. 50 p.	4 ó. 20 p.	5 ó. 50 p.
XP	50 m	2 ó.	30 m	1 ó.	2 ó.	4 ó. 10 p.	6 ó. 10 p.	8 ó. 20 p.
SP	1 ó. 20 p.	2 ó. 50 p.	40 m	1 ó. 20 p.	2 ó. 50 p.	5 ó. 50 p.	8 ó. 40 p.	11 ó. 50 p.
EP	3 ó. 20 p.	7 ó.	1 ó. 40 p.	3 ó. 40 p.	7 ó. 10 p.	14 ó. 50 p.	21 ó. 50 p.	29 ó. 50 p.

- A valós rögzítési idő ennél rövidebb is lehet a felvétel körülményeitől függően.

A pillanatfelvételek becsült száma (mértékegység: felvételek száma)

Kép mérete	Beépített memória		SDHC kártya			
	8 GB (GZ-HM845 esetén)	16 GB (GZ-HM960 esetén)	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
3 968×2 976 (4:3)	1 000	2 200	500	1 100	2 300	4 700
2 656×1 992 (4:3)	2 400	4 900	1 200	2 600	5 200	9 999
2 304×1 728 (4:3)	3 100	6 500	1 700	3 400	6 900	9 999
1 600×1 200 (4:3)	6 500	9 999	3 500	7 100	9 999	9 999
640×480 (4:3)	9 999	9 999	9 999	9 999	9 999	9 999
1 920×1 080 (16:9)	6 100	9 999	3 200	6 700	9 999	9 999

Becsült rögzítési idő (akkumulátor használatakor)

■ 3D kijelzés az LCD monitoron (GZ-HM960 esetén)

Akkumulátor	Aktuális rögzítési idő	Folyamatos rögzítési idő
BN-VG114E (Mellékelve)	35 m	1 ó.
BN-VG121E	50 m	1 ó. 30 p.
BN-VG138E	1 ó. 30 p.	2 ó. 45 p.

■ 2D kijelzés az LCD monitoron (GZ-HM960 esetén)

Akkumulátor	Aktuális rögzítési idő	Folyamatos rögzítési idő
BN-VG114E (Mellékelve)	40 m	1 ó. 10 p.
BN-VG121E	1 ó.	1 ó. 45 p.
BN-VG138E	1 ó. 40 p.	3 ó. 5 p.

■ 2D kijelzés az LCD monitoron (GZ-HM845 esetén)

Akkumulátor	Aktuális rögzítési idő	Folyamatos rögzítési idő
BN-VG114E (Mellékelve)	40 m	1 ó. 15 p.
BN-VG121E	1 ó. 5 p.	1 ó. 55 p.
BN-VG138E	1 ó. 55 p.	3 ó. 25 p.

- A fenti értékek a következő beállítások mellett érvényesek: a(z) „FÉNY” beállítása „KI” és a(z) „MONITOR FÉNYESSÉG” beállítása „3” (normál).

- Az aktuális rögzítési idő ennél rövidebb is lehet a nagyítás használatakor, és a rögzítés ismételt megszakításakor.
(Javasolt a várható rögzítési idő háromszorosához elegendő akkumulátort előkészíteni.)