


Залишок часу для зйомки/заряду акумулятора


Ви можете перевірити залишок часу для запису на інтегровану пам'ять або карту SD, а також заряд батареї, що залишився.

- 1 Відкрийте РК-екран та виберіть режим відеозйомки або фотографування.

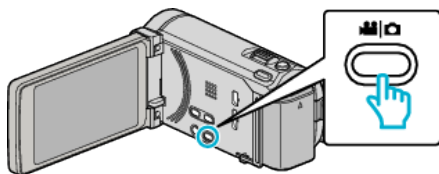

- З'явиться піктограма режиму відеозйомки або фотографування.

- 2 Натисніть кнопку INFO.

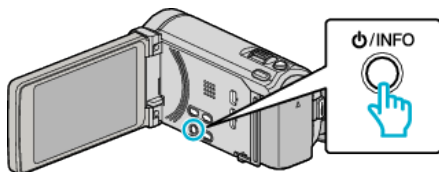


- Якщо ви вибрали режим фотографування, перейдіть безпосередньо до кроку 4.

- 3 Відображення залишку часу для запису.



- Залишок часу для запису відображається лише у режимі відеозйомки.
- Натисніть кнопку INFO, щоб перевірити залишок часу для зйомки на кожному вибраному носії.
- Щоб відобразити залишок заряду акумулятора, натисніть .
- Натисніть , щоб повернутися до режиму зйомки.
- Щоб вийти з режиму відображення, натисніть X.

- 4 Відображення залишку заряду акумулятора.

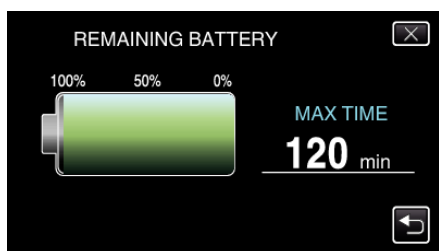

- Для відеозйомки натисніть , щоб повернутися до часу для запису, що залишився. Для фотозйомки натисніть, щоб повернутися до режиму зйомки.
- Щоб вийти з режиму відображення, натисніть кнопку INFO або натисніть X.
- Після підключення адаптера змінного струму залишок заряду акумулятора не відобразиться.

ПРИМІТКИ :

- Потрібну якість відеозображення можна змінити, натискаючи на неї з відображення часу для запису, що залишився.

Зйомка

Приблизна тривалість відеозапису

Якість	Інтегрована пам'ять		Картна SDHC/SDXC					
	8 ГБ (для GZ-HM845)	16 ГБ (для GZ-HM960)	4 ГБ	8 ГБ	16 ГБ	32 ГБ	48 ГБ	64 ГБ
UXP	40 м	1 год 20 хв	20 м	40 м	1 год 20 хв	2 год 50 хв	4 год 20 хв	5 год 50 хв
XP	50 м	2 год	30 м	1 год	2 год	4 год 10 хв	6 год 10 хв	8 год 20 хв
SP	1 год 20 хв	2 год 50 хв	40 м	1 год 20 хв	2 год 50 хв	5 год 50 хв	8 год 40 хв	11 год 50 хв
EP	3 год 20 хв	7 год	1 год 40 хв	3 год 40 хв	7 год 10 хв	14 год 50 хв	21 год 50 хв	29 год 50 хв

• Фактичний час запису може бути меншим, залежно від середовища, де відбувається зйомка.

Приблизна кількість фотознімки (одиниця: кількість знімків)

Розмір зображення	Інтегрована пам'ять		Картна SDHC			
	8 ГБ (для GZ-HM845)	16 ГБ (для GZ-HM960)	4 ГБ	8 ГБ	16 ГБ	32 ГБ
3 968×2 976 (4:3)	1 000	2 200	500	1 100	2 300	4 700
2 656×1 992 (4:3)	2 400	4 900	1 200	2 600	5 200	9 999
2 304×1 728 (4:3)	3 100	6 500	1 700	3 400	6 900	9 999
1 600×1 200 (4:3)	6 500	9 999	3 500	7 100	9 999	9 999
640×480 (4:3)	9 999	9 999	9 999	9 999	9 999	9 999
1 920×1 080 (16:9)	6 100	9 999	3 200	6 700	9 999	9 999

Приблизний час зйомки (з акумулятором)

■ 3D-відображення на РК-екрані (для GZ-HM960)

Акумулятор	Фактичний час зйомки	Час безперервної зйомки
BN-VG114E (Постачається)	35 м	1 год
BN-VG121E	50 м	1 год 30 хв
BN-VG138E	1 год 30 хв	2 год 45 хв

■ 2D-відображення на РК-екрані (для GZ-HM960)

Акумулятор	Фактичний час зйомки	Час безперервної зйомки
BN-VG114E (Постачається)	40 м	1 год 10 хв
BN-VG121E	1 год	1 год 45 хв
BN-VG138E	1 год 40 хв	3 год 5 хв

■ 2D-відображення на РК-екрані (для GZ-HM845)

Акумулятор	Фактичний час зйомки	Час безперервної зйомки
BN-VG114E (Постачається)	40 м	1 год 15 хв
BN-VG121E	1 год 5 хв	1 год 55 хв
BN-VG138E	1 год 55 хв	3 год 25 хв

- Вище вказані значення є дійсними, коли для параметра „LIGHT“ встановлено значення „OFF“, а для „MONITOR BRIGHTNESS“ значення „3“ (стандарт).
- Фактичний час зйомки може бути меншим, якщо змінювати фокусну відстань або багаторазово зупиняти запис.
(Рекомендується забезпечити готовність акумуляторів на період часу, що втричі перевищує очікуваний час зйомки.)