



- لتقليل حجم الصورة لإتمام عملية النقل، اضغط على "تقليص ونقل".
- لتغيير الوجهة التي سيتم النقل إليها ثم اضغط على "تغيير الوجهة".
- بعد اكتمال نقل الصورة، اضغط على "خروج".
- لمتابعة نقل المزيد من الصور، اضغط على "إرسال صور أخرى".
- "لم يتم إعداد الجهاز" تظهر عندما لا يتم تعيين الجهة التي سيتم النقل إليها. اضغط على "ضبط" وحدد جهاز ليتم النقل إليه.

ملاحظة :

- إذا كان الجهاز المتصل متفق مع كل من BIP و OPP، تكون الأولوية لتوصيل BIP.
- اختيار التوصيل غير ممكن. توصيل OPP لن تتم إلا إذا فشل توصيل BIP.
- قبل بدء نقل الصورة، تأكد من تشغيل وصلة Bluetooth للجهاز المتصل وضبطه على وضع استقبال البيانات.
- سوف يعجز الإرسال إذا تم ضبط وصلة Bluetooth بعد بدء نقل الصورة.
- لنقل صور ساكنة إلى هاتف ذكي، استخدم تطبيق مرمج للهواتف الذكية.
- (عندما يتم تحديد هاتف ذكي مسجل ليكون الوجهة التي سيتم النقل إليها. يتم إلغاء إعدادات هذا الهاتف الذكي ومن الضروري ضبط الإعدادات مرة أخرى).
- يتم عرض صورة ساكنة واحدة فقط في المرة. لنقل المزيد من الصور الساكنة، اضغط على "إرسال صور أخرى".
- لا يمكن نقل الصور الساكنة من جهاز متصل إلى كاميرا الفيديو.
- اعتماداً على مواصفات الجهاز المتصل، قد لا تكون قادراً على رؤية أو تحرير الملف حتى لو تم نقله بنجاح.
- لرؤية أو تحرير الملف على الجهاز المتصل، ارجع إلى دليل التعليمات للجهاز المتصل لمعرفة حجم الصورة المتوافق وانتقلها باستخدام "تقليص ونقل".

حول توصيل BIP :

- يتم الحصول على شروط نقل الصورة الساكنة (حجم الصورة، بيانات الحجم) من الجهاز المتصل.
- يتم بعد ذلك نقل الصور الساكنة كما يلي طبقاً للشروط التي تم الحصول عليها.
- (1) إذا استوفى حجم الصورة الشروط، يتم نقل الصورة بدون أي تغييرات.
- (2) إذا كان حجم الصورة كبير جداً، يتم خفض الصورة إلى VGA (640 × 480) أو FWVGA (854 × 480).
- (3) إذا كان حجم البيانات كبير جداً، يتم خفض الصورة أيضاً إلى VGA (640 × 480) أو FWVGA (854 × 480).


حول توصيل OPP :

- يمكن أن يفشل نقل الصورة الساكنة حتى لو كان الجهاز المتصل متوافقاً مع وصلة OPP.
- يتوقف ذلك على تنسيق الملف الذي يمكن للجهاز أن يتلقاها.
- عند تحديد "تقليص ونقل" يتم خفض حجم الصورة الساكنة المقرر نقلها إلى الأحجام التالية.
- بالنسبة للصور الساكنة بنسبة أبعاد قدرها 4:3 VGA (640 × 480)
- بالنسبة للصور الساكنة بنسبة أبعاد قدرها 16:9 FWVGA (854 × 480)


نقل الصور الساكنة إلى الأجهزة المتوافقة مع خاصية Bluetooth

عند إنشاء توصيل Bluetooth مع أجهزة متوافقة مع BIP/OPP، بإمكانك أن تنقل بيانات الصورة الساكنة المسجلة إلى هذا الجهاز.

1 حدد وضع الصور الساكنة.

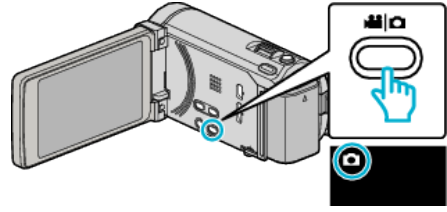

2 اضغط [REC] لتحديد وضع العرض.

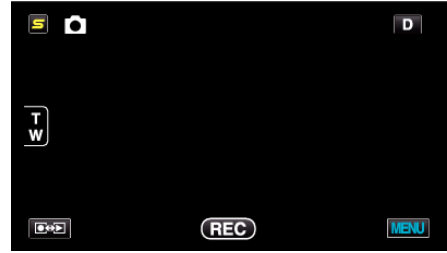

3 اضغط "MENU".



4 اضغط "نقل الصور الساكنة".



5 اضبط الجهاز المتصل بوضع استقبال البيانات.

- للحصول على تعليمات التشغيل المفصلة، يُرجى الرجوع إلى دليل التعليمات الخاص بالجهاز المتصل.

6 تحقق لتأكد أن الصورة المقرر نقلها هي الصورة الصحيحة، ثم اضغط على "نعم".



- تظهر الصور المراد نقلها على هذه الشاشة.
- اضغط [◀▶] لتحديد الملف السابق أو التالي.

7 تأكد من الوجهة التي سيتم النقل إليها ثم اضغط على "نقل".