


طاقة البطارية/وقت التسجيل المتبقي


يمكنك التحقق من وقت تسجيل الفيديو المتبقي من خلال الذاكرة الداخلية وبطاقة SD بالإضافة إلى التحقق من الطاقة المتبقية بالبطارية.

1 افتح شاشة LCD وقم باختيار وضع الصور الثابتة أو الفيديو.

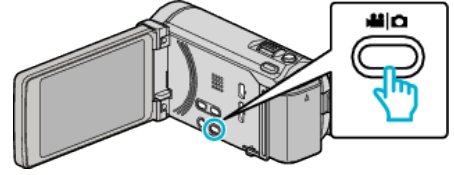


• تظهر أيقونة وضع الفيديو أو الصورة الساكنة.

2 اضغط على زر INFO.

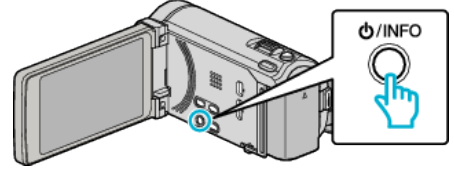


• في حالة وضع الصورة الساكنة، اذهب مباشرة إلى الخطوة 4.

3 عرض وقت التسجيل المتبقي.

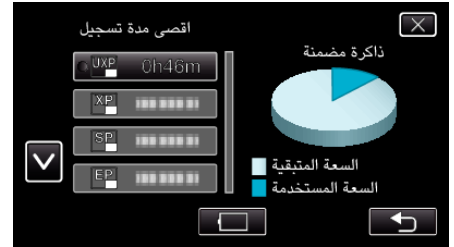

- يتم عرض وقت التسجيل المتبقي فقط في وضع تسجيل الفيديو.
- اضغط زر INFO لعرض وقت التسجيل المتبقي لوسائط التسجيل.
- لعرض طاقة البطارية المتبقية، اضغط على ☐.
- اضغط $\leftarrow$ للعودة إلى وضع التسجيل.
- للخروج من العرض اضغط على X.

4 عرض طاقة البطارية المتبقية.

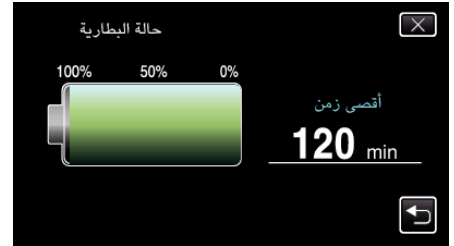

- لتسجيل الفيديو، اضغط على $\leftarrow$ للعودة إلى عرض وقت التسجيل المتبقي. لتسجيل الصور الثابتة، اضغط للعودة إلى وضع التسجيل.
- لإنهاء العرض، اضغط زر INFO أو اضغط على X.
- لا يتم عرض طاقة البطارية المتبقية عند اتصال محول التيار المتردد.

ملاحظة :

- يمكنك التغيير إلى جودة الفيديو المطلوبة عن طريق الضغط عليه من عرض وقت التسجيل المتبقي.

المدة التقريبية لتسجيل الفيديو

بطاقة SDHC/SDXC						الذاكرة المثبتة		الجودة
64 جيجا بايت	48 جيجا بايت	32 جيجا بايت	16 جيجا بايت	8 جيجا بايت	4 جيجا بايت	32 جيجا بايت (V-GZ- HM970/GZ-HM965/GZ-HM870)	16 جيجا بايت (V-GZ- HM860/GZ-HM855)	
5 ساعات و 50 دقيقة	4 ساعات و 20 دقيقة	2 ساعات و 50 دقيقة	1 ساعات و 20 دقيقة	40 دقيقة	20 دقيقة	2 ساعات و 50 دقيقة	1 ساعات و 20 دقيقة	UXP
8 ساعات و 20 دقيقة	6 ساعات و 10 دقيقة	4 ساعات و 10 دقيقة	2 ساعة	1 ساعة	30 دقيقة	4 ساعة	2 ساعة	XP
11 ساعات و 50 دقيقة	8 ساعات و 40 دقيقة	5 ساعات و 50 دقيقة	2 ساعات و 50 دقيقة	1 ساعات و 20 دقيقة	40 دقيقة	5 ساعات و 40 دقيقة	2 ساعات و 50 دقيقة	SP
29 ساعات و 50 دقيقة	21 ساعات و 50 دقيقة	14 ساعات و 50 دقيقة	7 ساعات و 10 دقيقة	3 ساعات و 40 دقيقة	1 ساعات و 40 دقيقة	14 ساعات و 20 دقيقة	7 ساعة	EP

● قد تصبح مدة التسجيل الفعلية أقصر تبعاً لبيئة التسجيل.

عدد الصور الساكنة التقريبي (وحدة: عدد اللقطات)

بطاقة SDHC				الذاكرة المثبتة		مقاس الصورة
32 جيجا بايت	16 جيجا بايت	8 جيجا بايت	4 جيجا بايت	32 جيجا بايت (V-GZ- HM970/GZ-HM965/ (GZ-HM870	16 جيجا بايت (V-GZ- HM860/GZ-HM855)	
4,700	2,300	1,100	500	4400	2200	2,976×3,968 (4:3)
9,999	5,200	2,600	1,200	9999	4900	1,992×2,656 (4:3)
9,999	6,900	3,400	1,700	9999	6500	1,728×2,304 (4:3)
9,999	9,999	7,100	3,500	9,999	9999	1,200×1,600 (4:3)
9,999	9,999	9,999	9,999	9,999	9,999	480×640 (4:3)
9,999	9,999	6,700	3,200	9,999	9999	1,080×1,920 (16:9)

مدة التسجيل التقريبية (باستخدام البطارية)

■ العرض ثلاثي الأبعاد على شاشة LCD (V-GZ-HM970/GZ-HM965) -

وحدة بطارية	مدة التسجيل الفعلية	مدة التسجيل المستمر
BN-VG114E (مرفق)	35 دقيقة	1 ساعة
BN-VG121E	50 دقيقة	1 ساعات و 30 دقيقة
BN-VG138E	1 ساعات و 30 دقيقة	2 ساعات و 45 دقيقة

■ العرض ثنائي الأبعاد على شاشة LCD (V-GZ-HM970/GZ-HM965) -

وحدة بطارية	مدة التسجيل الفعلية	مدة التسجيل المستمر
BN-VG114E (مرفق)	40 دقيقة	1 ساعات و 10 دقيقة
BN-VG121E	1 ساعة	1 ساعات و 45 دقيقة
BN-VG138E	1 ساعات و 40 دقيقة	3 ساعات و 5 دقيقة

■ العرض ثنائي الأبعاد على شاشة LCD (V-GZ-HM870/GZ-HM860/GZ- (HM855

وحدة بطارية	مدة التسجيل الفعلية	مدة التسجيل المستمر
BN-VG114E (مرفق)	40 دقيقة	1 ساعات و 15 دقيقة
BN-VG121E	1 ساعات و 5 دقيقة	1 ساعات و 55 دقيقة
BN-VG138E	1 ساعات و 55 دقيقة	3 ساعات و 25 دقيقة

● تتحقق القيم الواردة أعلاه عندما يكون "صوء" معيّنًا على الوضع "إيقاف" و"سطوع الشاشة" معيّنًا على الوضع "3" (قياسي).

- قد تصبح مدة التسجيل الفعلية أقصر في حالة استخدام الزوم أو إذا تم إيقاف التسجيل لمرة متكررة. (يوصى بتجهيز وحدات البطاريات بحيث يمكنها العمل لمدة تعادل ثلاثة أضعاف مدة التسجيل المتوقعة.)